


# 透湿・防水・防風シート

透湿性・防水性・施工性・強度・耐久性に優れ、家の寿命を延ばします。

不織布を全面にラミネート加工。  
風によるバタツキ音を抑えたシートです。

- ポリエステル長繊維不織布とポリエチレン多孔質フィルムのラミネート品で、安定した防水性と透湿性が保てます。
- 不織布を基材に使用している為、タッカー針の引っ掛かりが強く、安定した強度が保てます。
- 不織布が全面にラミネートされている為、収縮性に優れ、高い耐久性が保持できます。

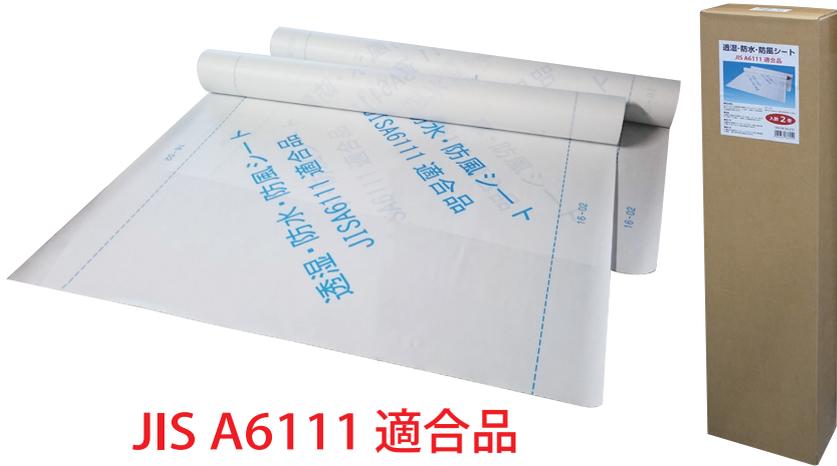


**JIS A6111 適合品**

【サイズ】厚み0.16mm×幅1000mm×50m

外箱  
(2巻入)

## ■透湿・防水メカニズム

水蒸気粒子を通過させますが、霧雨、雨の分子は通過させない孔径をシートに形成させているため、相反する透湿と防水の両方の機能を兼ね備えたシートです。

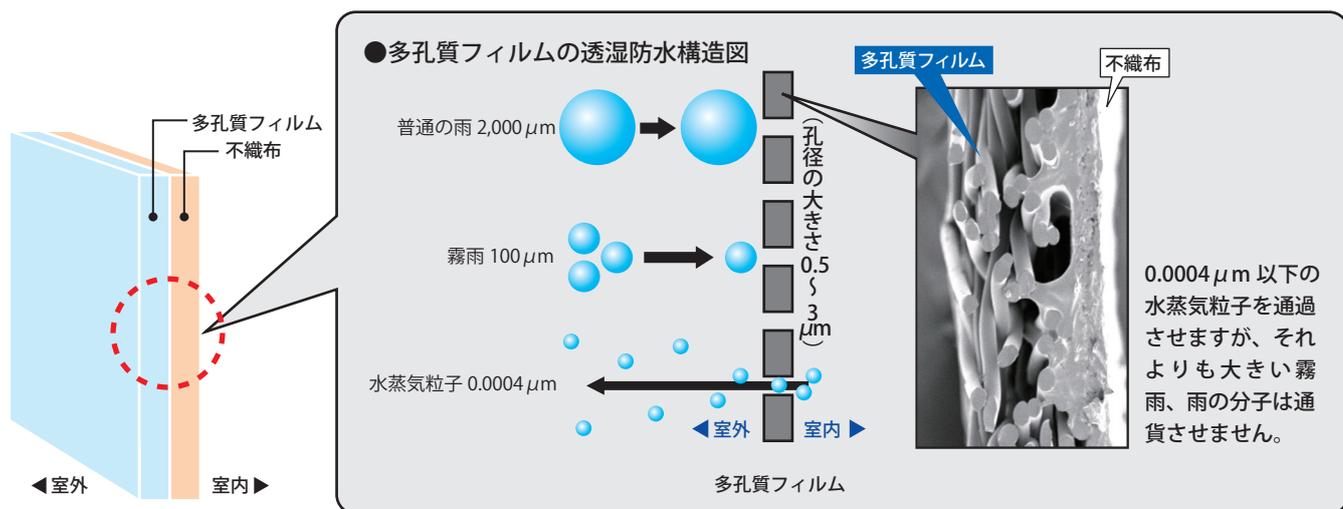

試験項目	JIS規格 (JIS A 6111, 2004)	透湿・防水・防風シート
透湿抵抗 (m <sup>2</sup> s Pa) / μg	0.13以下	0.13%以下
結露防止性	室内側 20℃、60%、 外気側 -5℃の条件で 結露しないこと	結露は認められない
強度 (つづり針保持強さ) N	長手方向	27以下
	幅方向	35以上
発火性	発火しないこと	なし
防水性 kpa	初期	10以上
	促進暴露後	8以上
防風性	s	25以上
引張強度 N/5cm	長手方向	100以上
	幅方向	150以上
引張伸度 %	長手方向	100以上
	幅方向	測定する
熱収縮率 1%以下	縦	測定する
	横	36.8
	斜め	35.2
熱収縮率 1%以下	縦	1%以下
	横	1%以下
	斜め	1%以下



- 商品コード：06183625
- 商品名：透湿・防水・防風シート
- JANコード：4905637836250
- 入数：2本
- 価格：オープン



清水株式会社

