


駐車場やトラック等の当たり止めとしてご使用下さい。
衝突、接触時の衝撃を和らげ、注意を促す保護材です。
運転者の安全性を配慮し、建物にも優しい商品です。

<取付方法>

- ①まず取付け箇所の汚れ・水分・油などをきれいに取り除いて下さい。
- ②ジョイント部をめくり、内側のビス穴から取付けます。この際、取付け側に位置決めマークをしてから作業に入る方がより安心施工となります。取付け側がコンクリート・モルタル材の場合は、プラグ（ドリル穴用の保護パイプ）をセットし、コンクリート用ビスで固定して下さい。（下穴は3.4mmのドリル径で開けて下さい。）
ビス止め作業はゆっくりと確実に、止まっているかを確認の上、施工して下さい。
- ③取付け後カバーをかぶせます。はめ込み作業は木づち、ハンマーなどで打ち付けると、はめ込みやすくなります。

<特 徴>

取付面とカバーが一体開閉式になっているため、取付け面のビスが見えません。
D型中空構造で衝撃吸収が優れています。

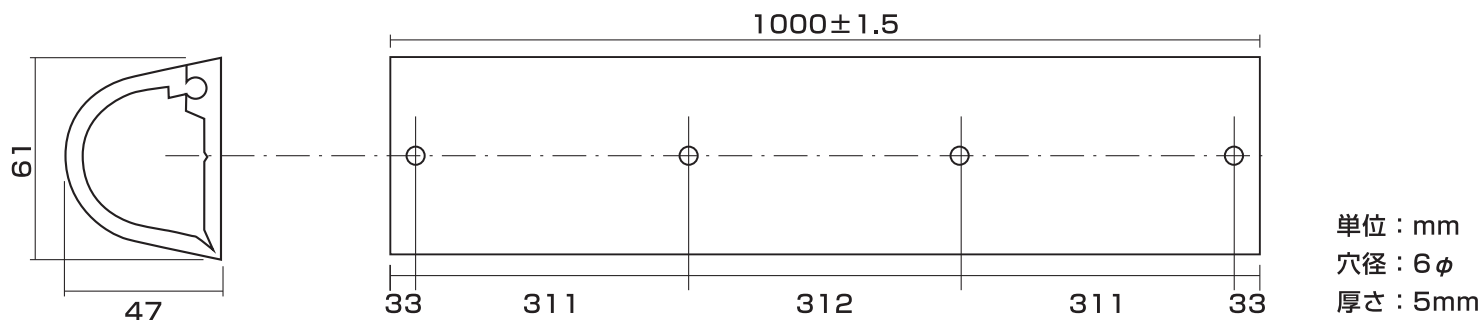

サイズ 47×61×1,000mm
材 質 エラストマー樹脂
付属品 ビス4本（ユニクロ4.8×32mm）

ご注意 プラグ・ドリルは入っておりません。

本製品はカッター等で切断は可能ですが、作業時は十分気をつけ、ケガをしないようご注意ください。

SHIMIZU OMSORG DIV.

TEL.(06)6723-8537(代)

<http://www.shimizu-net.co.jp>

MADE IN TAIWAN

PAT.P

