

夏場の暑さ対策、省エネ! 節電!!

遮熱塗料シリーズ



赤外線を反射し、屋根・屋上・ベランダ・外壁の表面温度上昇を抑え、室内への熱伝導を抑制する効果があります。

外かべ用

屋根用

屋上用

裏面温度

下がる

最大 **15** ~ **4** °C ↓

表面温度

下がる

最大 **15** ~ **3** °C ↓

表面温度

下がる


最大 **13** ~ **9** °C ↓

熱の吸収を抑えるので、これだけの差がでます。(同社従来塗料比)

※室内温度の変化を表したものではありません。

- 日射反射率UP!
- 耐久性抜群!
- 熱による劣化を防ぎます。

ヒートアイランド対策に!

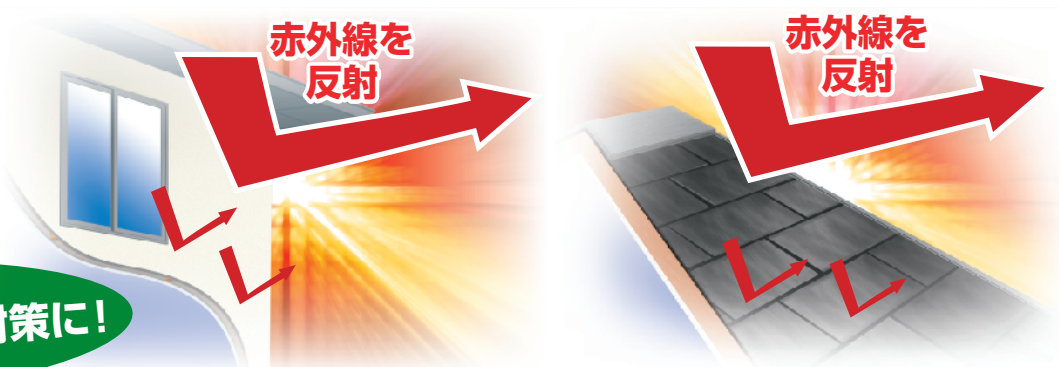

■ 水性外かべ凹凸遮熱塗料




メーカー推奨小売価格
3L ¥8,740 / 5L ¥12,100 / 10L ¥19,940



ホワイト



アイボリー



ベージュ



ソフトグレー

※印刷のため実際の色合いと異なる場合があります。

● 特徴

- 中空ビーズ、特殊赤外線反射顔料が室内側への熱吸収を抑制します。
- 耐候性に優れたシリコンアクリル樹脂を使用しています。
- 防カビ剤、防藻剤の配合により、長期間カビ・藻・コケの発生を防ぎます。
- 塗膜は弾力に富み、コンクリートやモルタルに生じるひび割れや亀裂に強い塗料です。
- シックなツヤ消しに仕上がります。

● 用途

- 屋内外のコンクリート、モルタル、ブロック、スレート、レンガ、しっくい、木部等の壁、天井、塀など。
浴室、台所には適しません。また絶えず水がかかったり水につかる所やいつも湿っている所は、また床面には適しません。

成分：合成樹脂(シリコンアクリル)、顔料、防カビ剤、防藻剤、水

乾燥時間：夏期2~3時間、冬期6~8時間

重ね塗り：夏期4時間以上、冬期12時間以上

塗装回数：1回塗り(標準)

規格：3L、5L、10L(5L、10Lは広口容器)


塗り面積：3L/2.7~3.3㎡、5L/4.5~5.5㎡、10L/9~11㎡

色数：4色☒☒ | ケース入数：3L/4、5L/1、10L/1

■ 水性屋根用遮熱塗料



メーカー推奨小売価格
5L ¥10,980/10L ¥17,700

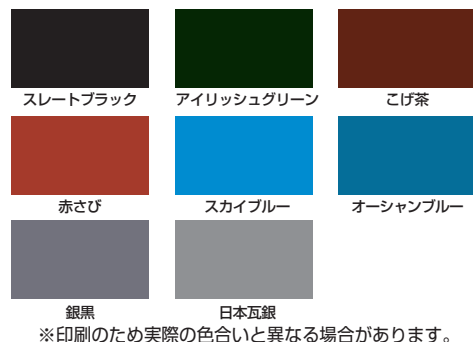

※印刷のため実際の色合いと異なる場合があります。

● 特徴

- 特殊顔料により太陽光の赤外線を反射し、従来の同色の塗料に比べて屋根の表面温度の上昇を抑えます。☒
- 従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。
- シリコンアクリル樹脂、HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。
- 酸性雨・酸性雪や排気ガスに対して優れた保護効果を発揮します。☒

● 用途

- スレート瓦・各種セメント瓦・コロンアルやカラーベストなどの新生瓦、トタン・カラートタン・鋼板の屋根。コンクリート・モルタルの壁や各種サイディング。一般住宅、工場、倉庫、飼料タンク・鶏舎などの飼育施設。(モニエル瓦には使用できません)

成分：合成樹脂(シリコンアクリル)、顔料、水

乾燥時間：夏期30分～1時間、冬期2～3時間

重ね塗り：夏期2時間以上、冬期6時間以上

塗装回数：2回塗り(標準)

規格：5L、10L(広口容器)

塗り面積：5L/20～27㎡、10L/40～54㎡、

色数：8色☒☒ | ケース入数：5L/1、10L/1

■ 水性屋根用遮熱塗料専用シーラー



メーカー推奨小売価格
5L ¥8,740/10L ¥14,340

● 特徴

- 水性屋根用遮熱塗料のための浸透性に優れた油性専用シーラーで、下地補強効果が発揮されます。
- 白色のシーラーで屋根用遮熱塗料の遮熱効果を向上させます。
- 比較的臭気が少ない、弱溶剤系です。

成分：合成樹脂(シリコンアクリル樹脂)、顔料、有機溶剤 / 乾燥時間：夏期30分～1時間、冬期2～3時間
上塗り：夏期 2時間以上、冬期 6時間以上 / 塗装回数：1回塗り(標準) / 規格：5L 10L(広口容器)
塗り面積：5L 37.5～50㎡ 10L 75～100㎡ / 色数・色：1色(ホワイト) / ケース入数：5L/1、10L/1

■ 水性屋上防水遮熱塗料



メーカー推奨小売価格
3L ¥8,740/5L ¥12,100/10L ¥19,940

● 特徴

- 特殊顔料と中空ビーズの相乗効果により太陽光照射時の赤外線を反射し、同じ色の従来の塗料に比べて陸屋根やベランダの表面温度上昇を抑えます。
- 従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。
- コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水効果もある厚膜に仕上がります。
- HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。
- ローラーバケで簡単にきれいに塗れます。
- 砂骨入りですべりにくい。

● 用途

- コンクリートの陸屋根やベランダ、各種シート防水面

成分：合成樹脂(シリコンアクリル)、顔料、水

乾燥時間：夏期1～3時間、冬期3～5時間

重ね塗り：夏期2時間以上、冬期6時間以上

塗装回数：2回塗り(標準)

規格：3L、5L、10L(5L・10Lは広口容器)

塗り面積：3L/4～5㎡、5L/6～8㎡、10L/13～17㎡、

色数：3色☒☒ | ケース入数：3L/4、5L/1、10L/1

■ 水性屋上防水遮熱塗料専用シーラー



メーカー推奨小売価格
3L ¥2,105/5L ¥3,115/10L ¥5,355



● 特徴

- 水性屋上防水遮熱塗料の専用シーラーで、各種下地との密着性及び耐久性を向上させます。
- 安全で、取扱いも簡単な水性タイプです。

成分：合成樹脂(変成アクリル樹脂)、顔料、水 / 乾燥時間：夏期30分～1時間、冬期2～3時間
上塗り：夏期 2時間以上、冬期 6時間以上 / 塗装回数：1回塗り(標準) / 規格：0.8L 1.3L 2.6L
塗り面積：0.8L 4.5～5.5㎡ 1.3L 7.5～9㎡ 2.6L 15～18㎡ / 色数・色：1色(ホワイト) / ケース入数：3L/4、5L/1、10L/1