


ドアクローザ 7000シリーズ

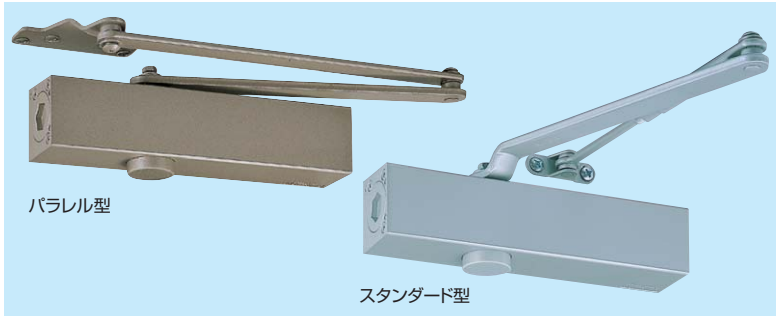

材質 アルミダイカスト

- シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。
- 本体取付板は先付式。
- 閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。
- ストップ角度はパラレル型が70°~180°まで、スタンダード型が70°~120°までの任意の角度に設定可能。
- バックチェック(BC)機能付も可能。(オプション…納期約15日)
- デイレードアクション(DA)機能付も可能。(オプション…納期約15日)
- 左右兼用タイプ
本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用してください。

カラーバリエーション
標準色:シルバー


標準標準色




■公共工事標準型建具用ドアクローザ品番一覧表

| | DW mm | スタンダード型 | | パラレル型 | |
|------------|-------|---------|--------|--------|---------|
| | | ストップなし | ストップ付 | ストップなし | ストップ付 |
| 鋼製 軽量ドア | 900 | 7002 | S-7002 | P-7002 | PS-7002 |
| | 950 | | | P-7003 | PS-7003 |
| 鋼製ドア | 900 | 7003 | S-7003 | P-7003 | PS-7003 |
| | 950 | | | | |


■閉扉速度調整

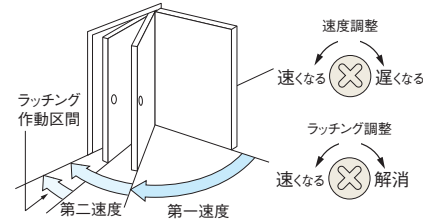

#7001~7003

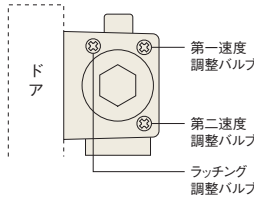


#7004・7005

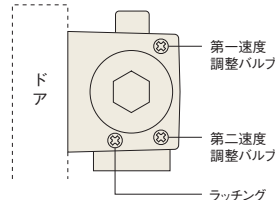


- ラッチング機能(標準装備)
閉まり際の閉扉速度が調整でき、ドアを確実に閉鎖します。(エアタイト枠やラッチが重い場合に有効)

パラレル型

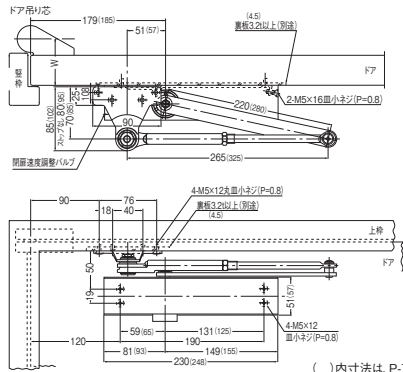

(ストップなし・ストップ付)

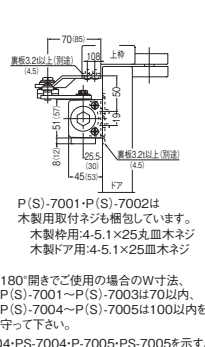


P(S)-7001・P(S)-7002は木製用取付ネジも梱包しています。木製枠用:4.5.1×25丸皿木ネジ 木製ドア用:4.5.1×25皿木ネジ

180°開きでご使用の場合のW寸法。P(S)-7001~P(S)-7003は70以内、P(S)-7004~P(S)-7005は100以内を守ってください。

()内寸法は、P-7004-PS-7004-P-7005-PS-7005を示す。

スタンダード型

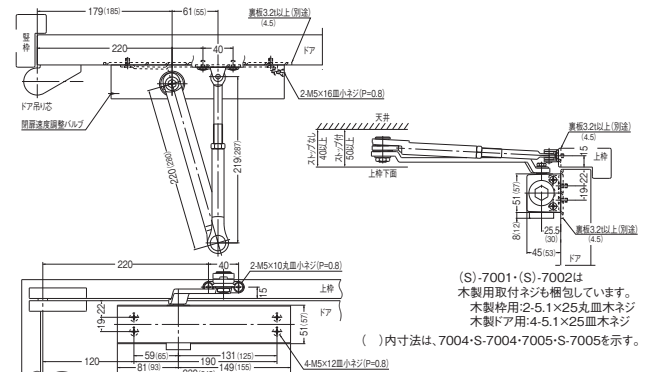

(S)-7001・(S)-7002は木製用取付ネジも梱包しています。木製枠用:2.5.1×25丸皿木ネジ 木製ドア用:4.5.1×25皿木ネジ

()内寸法は、7004-S-7004-7005-S-7005を示す。

■パラレル型

| 商品コード | 呼称 | ストップ | 適用ドア寸法 (ミリ) | 適用ドア重量 (kg以下) | カラー | 入数 | 標準価格 |
|----------|---------|------|-------------|---------------|---------|----|--------|
| 60207941 | PS-7001 | 付 | 800×1800 | 30 | シルバー | 10 | 7,750 |
| 60207942 | PS-7002 | 付 | 900×2100 | 45 | シルバー | 10 | 8,180 |
| 60208073 | PS-7003 | 付 | 950×2100 | 65 | シルバー | 10 | 10,800 |
| 60227423 | PS-7004 | 付 | 1050×2400 | 85 | シルバー | 10 | 14,850 |
| 60227424 | PS-7005 | 付 | 1200×2400 | 120 | シルバー | 10 | 20,440 |
| 60233142 | P-7001 | なし | 800×1800 | 30 | シルバー | 10 | 6,420 |
| 60233143 | P-7002 | なし | 900×2100 | 45 | シルバー | 10 | 6,660 |
| 60233144 | P-7003 | なし | 950×2100 | 65 | シルバー | 10 | 9,100 |
| 60233145 | P-7004 | なし | 1050×2400 | 85 | シルバー | 10 | 12,930 |
| 60233146 | P-7005 | なし | 1200×2400 | 120 | シルバー | 10 | 18,140 |
| 60208057 | PS-7001 | 付 | 800×1800 | 30 | パートアンバー | 10 | 8,180 |
| 60208058 | PS-7002 | 付 | 900×2100 | 45 | パートアンバー | 10 | 8,610 |
| 60211512 | PS-7003 | 付 | 950×2100 | 65 | パートアンバー | 10 | 11,230 |
| 60233147 | PS-7004 | 付 | 1050×2400 | 85 | パートアンバー | 10 | 15,280 |
| 60233148 | PS-7005 | 付 | 1200×2400 | 120 | パートアンバー | 10 | 20,870 |
| 60233149 | P-7001 | なし | 800×1800 | 30 | パートアンバー | 10 | 6,850 |
| 60233150 | P-7002 | なし | 900×2100 | 45 | パートアンバー | 10 | 7,090 |
| 60233151 | P-7003 | なし | 950×2100 | 65 | パートアンバー | 10 | 9,530 |
| 60233152 | P-7004 | なし | 1050×2400 | 85 | パートアンバー | 10 | 13,360 |
| 60233153 | P-7005 | なし | 1200×2400 | 120 | パートアンバー | 10 | 18,570 |

■スタンダード型

| 商品コード | 呼称 | ストップ | 適用ドア寸法 (ミリ) | 適用ドア重量 (kg以下) | カラー | 入数 | 標準価格 |
|----------|--------|------|-------------|---------------|---------|----|--------|
| 60208059 | S-7001 | 付 | 800×1800 | 30 | シルバー | 10 | 7,380 |
| 60208060 | S-7002 | 付 | 900×2100 | 45 | シルバー | 10 | 7,810 |
| 60208061 | S-7003 | 付 | 950×2100 | 65 | シルバー | 10 | 10,430 |
| 60208062 | S-7004 | 付 | 1050×2400 | 85 | シルバー | 10 | 14,470 |
| 60208063 | S-7005 | 付 | 1200×2400 | 120 | シルバー | 10 | 20,060 |
| 60233154 | 7001 | なし | 800×1800 | 30 | シルバー | 10 | 6,050 |
| 60233155 | 7002 | なし | 900×2100 | 45 | シルバー | 10 | 6,280 |
| 60233156 | 7003 | なし | 950×2100 | 65 | シルバー | 10 | 8,720 |
| 60233157 | 7004 | なし | 1050×2400 | 85 | シルバー | 10 | 12,550 |
| 60233158 | 7005 | なし | 1200×2400 | 120 | シルバー | 10 | 17,760 |
| 60208066 | S-7001 | 付 | 800×1800 | 30 | パートアンバー | 10 | 7,810 |
| 60208067 | S-7002 | 付 | 900×2100 | 45 | パートアンバー | 10 | 8,240 |
| 60208068 | S-7003 | 付 | 950×2100 | 65 | パートアンバー | 10 | 10,860 |
| 60208069 | S-7004 | 付 | 1050×2400 | 85 | パートアンバー | 10 | 14,900 |
| 60208070 | S-7005 | 付 | 1200×2400 | 120 | パートアンバー | 10 | 20,490 |
| 60233159 | 7001 | なし | 800×1800 | 30 | パートアンバー | 10 | 6,480 |
| 60233160 | 7002 | なし | 900×2100 | 45 | パートアンバー | 10 | 6,710 |
| 60233161 | 7003 | なし | 950×2100 | 65 | パートアンバー | 10 | 9,150 |
| 60233162 | 7004 | なし | 1050×2400 | 85 | パートアンバー | 10 | 12,980 |
| 60233163 | 7005 | なし | 1200×2400 | 120 | パートアンバー | 10 | 18,190 |