




# ドアクローザ コンシールドタイプ 60シリーズ

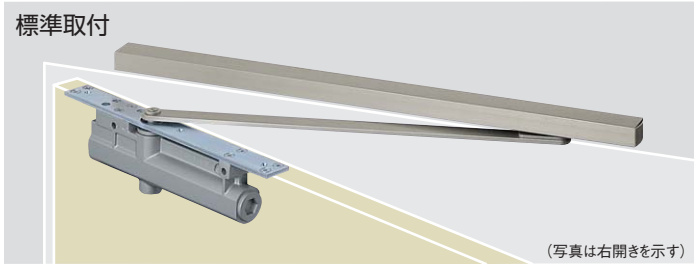


- ドアの上枠内に本体を埋め込んで取り付けるコンシールドタイプ。本体厚30mmの超薄型設計です。
- 閉扉時、金物は一切露出しないのでドア周りの美観を損ないません。
- 無目に本体を内蔵する逆取付タイプもあります。
- 閉扉速度調整は3バルブ方式。
- ドアを確実に閉鎖するラッキング機能付き。
- DS型はクッション戸当り付。開放まわりの範囲でクッションの働きをし、衝撃を和らげます。
- 主にホテル客室用のコンパクトタイプのH型もあります。
- 左右勝手があります。
- 注…吊金具により開閉力が変わります。

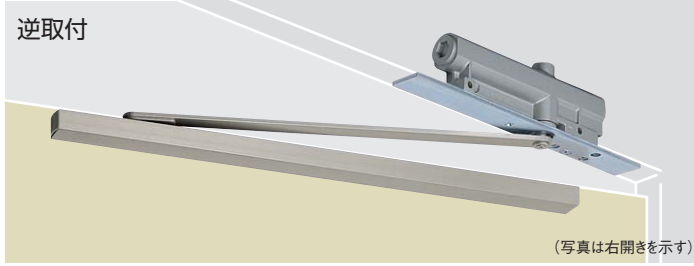

■閉扉速度調整・バックチェック調整




■最小ドア厚寸法




標準取付

ストップなし	ストップ付	ストップなし
CL-62N	CL-162N	CL-62NDS
CL-63N	CL-163N	CL-63NDS

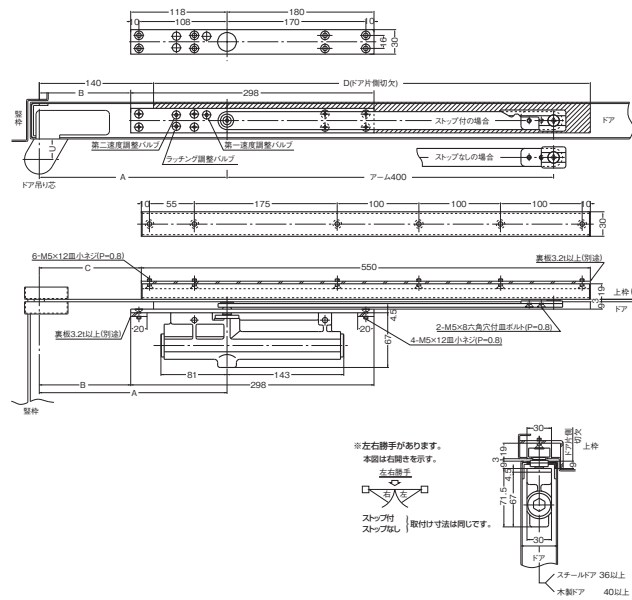

逆取付

ストップなし	ストップ付	ストップなし
CLU-62N	CLU-162N	CLU-62NDS
CLU-63N	CLU-163N	CLU-63NDS

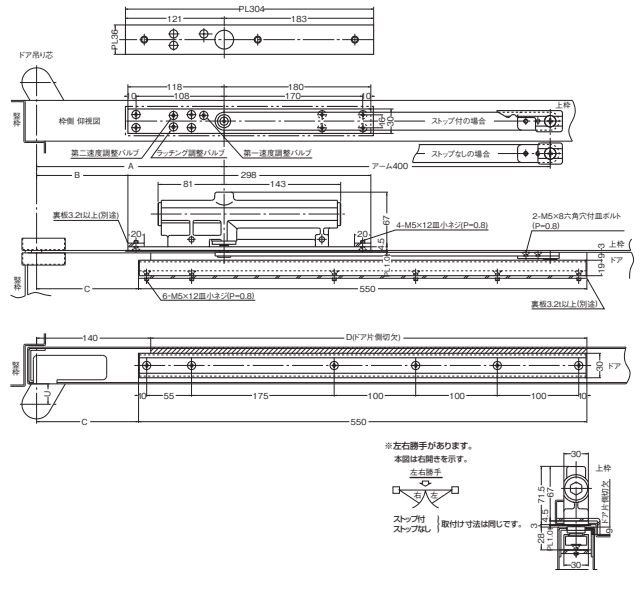

吊り金具		取付寸法				ドア最大開き角度	ストップ角度	DS型 ドア開き角度
ピボットヒンジ	丁番	A	B	C	D			
1-8C-5-11-12 TO-120	持出寸法(U) 12~28mm	230	112	125	535	105°	105°,100° 95°,90°,85°	100°,95°,90°,85°
116-6-7N SWD8C-5	—	255	137	140	550	95°	95°,90°,85°	90°,85°,80°
TC-120	—	265	147	150	560	90°	90°,85°	85°,80°

必ず戸当りを設置して下さい。  
丁番をご使用の場合はドア面から丁番中心迄の寸法(U)が上表と異なる場合、ストップ角度・最大開き角度が変わります。  
ピボットヒンジ1及び7Nを使用する場合は、適用ドア寸法・重量をピボットヒンジ用カタログでご確認下さい。

吊り金具		取付寸法				ドア最大開き角度	ストップ角度	DS型 ドア開き角度
ピボットヒンジ	丁番	A	B	C	D			
1-8C-5-11-12 TO-120	持出寸法(U) 12~28mm	230	112	125	535	105°	105°,100° 95°,90°,85°	100°,95°,90°,85°
116-6-7N SWD8C-5	—	255	137	140	550	95°	95°,90°,85°	90°,85°,80°
TC-120	—	265	147	150	560	90°	90°,85°	85°,80°

必ず戸当りを設置して下さい。  
丁番をご使用の場合はドア面から丁番中心迄の寸法(U)が上表と異なる場合、ストップ角度・最大開き角度が変わります。  
ピボットヒンジ1及び7Nを使用する場合は、適用ドア寸法・重量をピボットヒンジ用カタログでご確認下さい。

商品コード	呼称	取付仕様	ストップ	ドア開き角度	適用ドア寸法 DW×DH(ミリ)	適用ドア重量 (kg以下)	標準価格
60233182	CL-62N 右	標準取付	なし	90~105°	900×2100	45	13,180
60233183	CL-62N 左	標準取付	なし	90~105°	900×2100	45	13,180
60233184	CL-63N 右	標準取付	なし	90~105°	950×2100	65	13,550
60233185	CL-63N 左	標準取付	なし	90~105°	950×2100	65	13,550
60233186	CL-162N 右	標準取付	付	90~105°	900×2100	45	13,550
60233187	CL-162N 左	標準取付	付	90~105°	900×2100	45	13,550
60233188	CL-163N 右	標準取付	付	90~105°	950×2100	65	13,980
60233189	CL-163N 左	標準取付	付	90~105°	950×2100	65	13,980
60233190	CL-62NDS 右	標準取付	なし	85~100°	900×2100	45	15,110
60233191	CL-62NDS 左	標準取付	なし	85~100°	900×2100	45	15,110
60233192	CL-63NDS 右	標準取付	なし	85~100°	950×2100	65	15,480
60233193	CL-63NDS 左	標準取付	なし	85~100°	950×2100	65	15,480

商品コード	呼称	取付仕様	ストップ	ドア開き角度	適用ドア寸法 DW×DH(ミリ)	適用ドア重量 (kg以下)	標準価格
60233194	CLU-62N 右	逆取付	なし	90~105°	900×2100	45	13,180
60233195	CLU-62N 左	逆取付	なし	90~105°	900×2100	45	13,180
60233196	CLU-63N 右	逆取付	なし	90~105°	950×2100	65	13,550
60233197	CLU-63N 左	逆取付	なし	90~105°	950×2100	65	13,550
60233198	CLU-162N 右	逆取付	付	90~105°	900×2100	45	13,550
60233199	CLU-162N 左	逆取付	付	90~105°	900×2100	45	13,550
60233200	CLU-163N 右	逆取付	付	90~105°	950×2100	65	13,980
60233201	CLU-163N 左	逆取付	付	90~105°	950×2100	65	13,980
60233202	CLU-62NDS 右	逆取付	なし	85~100°	900×2100	45	15,110
60233203	CLU-62NDS 左	逆取付	なし	85~100°	900×2100	45	15,110
60233204	CLU-63NDS 右	逆取付	なし	85~100°	950×2100	65	15,480
60233205	CLU-63NDS 左	逆取付	なし	85~100°	950×2100	65	15,480

問合せ 詳しくはお問い合わせください。

問合せ 詳しくはお問い合わせください。