


# ドアクローザ 選び方

ニュースタードアクローザは、用途に応じた数多くの機種が用意されています。ドアの機能、大きさ及び取付方法等に最適のものをお選び下さい。ドアや壁、及びドアクローザの破損防止の為、ドアを最大に開いた位置に戸当りを設置して下さい。


## ■ドアの取付け形式・左右勝手

- ドアを押して右に開く場合が右開き(右勝手)、左に開く場合が左開き(左勝手)です。
- スタンダード型はドアの開く側に、パラレル型はドアの開く反対側に取付けます。

### スタンダード型

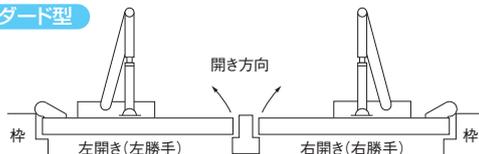

### パラレル型



- 標準品は最大180°まで開くことができます。網戸併用タイプ・一部のスタンダード型は180°まで開かないものもあります。各シリーズの説明を参考の上ご使用下さい。

## ■力とドアの大きさとの関係

ドアクローザには各固有の力が内蔵されており、力の強さによって7種類に分けられています。ドアの大きさ・重量を基準に各シリーズの品番の末尾番号より最適のものを選んで下さい。吊り金具により開閉力は変わります。ドア幅(DW)寸法が小さい場合、ドアを開けるのが重くなります。

- 風の強い場所に使用される場合は、1ランク上の品番をご使用下さい。


末尾番号	適用ドア寸法DW×DHmm	ドア重量kg以下
1	800×1800	30
2	900×2100	45
3	950×2100	65
4	1050×2400	85
5	1200×2400	120
6	1800×2700	180
7	2000×3000	250

## ■取付け条件とブラケット・アームの選び方

### ●スタンダード型の場合


#### 壁との間隔

90°開きの場合は、クローザ本体の厚み以上の間隔(厚み+10mm以上)をあけて下さい。



#### 天井及び上枠の形状

アームの正常な取付やスムーズな開閉動作ができるように、①②③寸法を厳守願います。

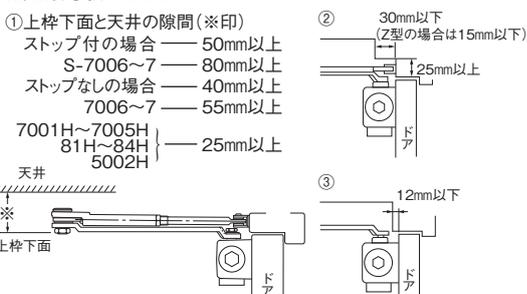

#### アームの形状

##### H型

天井が低い場合



##### Z型

開き角度が90°又は120°制限の場合



### ●パラレル型の場合

上枠の形状、寸法などにより、ブラケット及びアームの形状を選ぶ必要があります。枠・ドアの状態に応じたものを選んで下さい。


#### 標準ブラケット



#### 段付ブラケット(A)




#### エアタイトドア用ブラケット(AP)

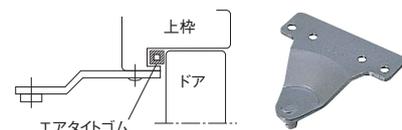

#### アングルブラケット(L)



#### 段付アーム(K)

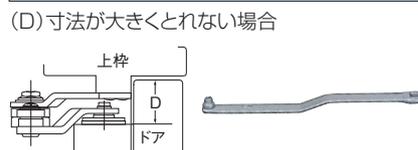

ドア錠・ハンドル

ドアクローザ

戸当り

丁番

スライド丁番

ステー

パッチン錠

キャッチ

クッション・戸当りゴム

ドアストッパー


フランス落とし丸落とし

貫抜金物

門金物

ラバトリー金物

# ドアクローザ 7000シリーズ

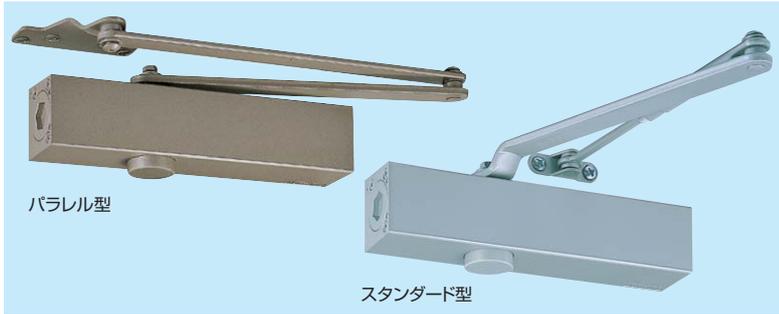

材質 アルミダイカスト

- シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。
- 本体取付板は先付式。
- 閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。
- ストップ角度はパラレル型が70°~180°まで、スタンダード型が70°~120°までの任意の角度に設定可能。
- バックチェック(BC)機能付も可能。(オプション…納期約15日)
- デイレードアクション(DA)機能付も可能。(オプション…納期約15日)
- 左右兼用タイプ  
本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用してください。

カラーバリエーション  
標準色:シルバー


標準標準色




## ■公共工事標準型建具用ドアクローザ品番一覧表

	DW mm	スタンダード型		パラレル型	
		ストップなし	ストップ付	ストップなし	ストップ付
鋼製 軽量ドア	900	7002	S-7002	P-7002	PS-7002
	950			P-7003	PS-7003
鋼製ドア	900	7003	S-7003	P-7003	PS-7003
	950				


## ■閉扉速度調整

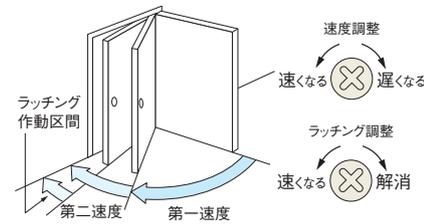

### #7001~7003




### #7004・7005




- ラッチング機能(標準装備)  
閉まり際の閉扉速度が調整でき、ドアを確実に閉鎖します。(エアタイト枠やラッチが強い場合に有効)

### パラレル型

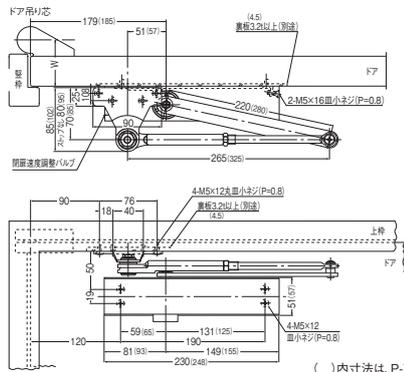


(ストップなし・ストップ付)



P(S)-7001・P(S)-7002は木製用取付ネジも梱包しています。木製枠用:4.5.1×25丸木ネジ 木製ドア用:4.5.1×25皿木ネジ  
180°開きでご使用の場合のW寸法、P(S)-7001~P(S)-7003は70以内、P(S)-7004~P(S)-7005は100以内を守ってください。  
( )内寸法は、P-7004-PS-7004-P-7005-PS-7005を示す。

### スタンダード型

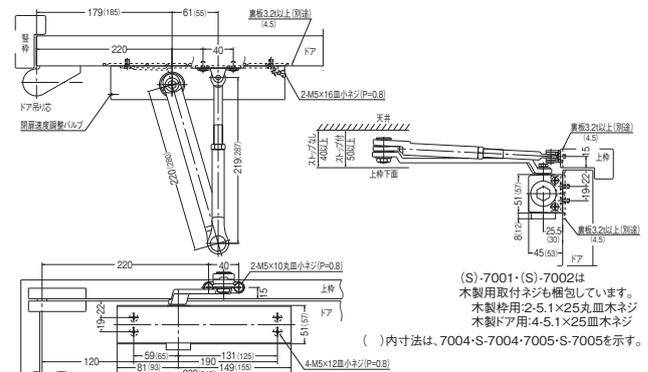

(S)-7001・(S)-7002は木製用取付ネジも梱包しています。木製枠用:2.5.1×25丸木ネジ 木製ドア用:4.5.1×25皿木ネジ  
( )内寸法は、7004-S-7004-7005-S-7005を示す。

## ■パラレル型

商品コード	呼称	ストップ	適用ドア寸法 (ミリ)	適用ドア重量 (kg以下)	カラー	入数	標準価格
60207941	PS-7001	付	800×1800	30	シルバー	10	7,750
60207942	PS-7002	付	900×2100	45	シルバー	10	8,180
60208073	PS-7003	付	950×2100	65	シルバー	10	10,800
60227423	PS-7004	付	1050×2400	85	シルバー	10	14,850
60227424	PS-7005	付	1200×2400	120	シルバー	10	20,440
60233142	P-7001	なし	800×1800	30	シルバー	10	6,420
60233143	P-7002	なし	900×2100	45	シルバー	10	6,660
60233144	P-7003	なし	950×2100	65	シルバー	10	9,100
60233145	P-7004	なし	1050×2400	85	シルバー	10	12,930
60233146	P-7005	なし	1200×2400	120	シルバー	10	18,140
60208057	PS-7001	付	800×1800	30	パートアンバー	10	8,180
60208058	PS-7002	付	900×2100	45	パートアンバー	10	8,610
60211512	PS-7003	付	950×2100	65	パートアンバー	10	11,230
60233147	PS-7004	付	1050×2400	85	パートアンバー	10	15,280
60233148	PS-7005	付	1200×2400	120	パートアンバー	10	20,870
60233149	P-7001	なし	800×1800	30	パートアンバー	10	6,850
60233150	P-7002	なし	900×2100	45	パートアンバー	10	7,090
60233151	P-7003	なし	950×2100	65	パートアンバー	10	9,530
60233152	P-7004	なし	1050×2400	85	パートアンバー	10	13,360
60233153	P-7005	なし	1200×2400	120	パートアンバー	10	18,570

## ■スタンダード型

商品コード	呼称	ストップ	適用ドア寸法 (ミリ)	適用ドア重量 (kg以下)	カラー	入数	標準価格
60208059	S-7001	付	800×1800	30	シルバー	10	7,380
60208060	S-7002	付	900×2100	45	シルバー	10	7,810
60208061	S-7003	付	950×2100	65	シルバー	10	10,430
60208062	S-7004	付	1050×2400	85	シルバー	10	14,470
60208063	S-7005	付	1200×2400	120	シルバー	10	20,060
60233154	7001	なし	800×1800	30	シルバー	10	6,050
60233155	7002	なし	900×2100	45	シルバー	10	6,280
60233156	7003	なし	950×2100	65	シルバー	10	8,720
60233157	7004	なし	1050×2400	85	シルバー	10	12,550
60233158	7005	なし	1200×2400	120	シルバー	10	17,760
60208066	S-7001	付	800×1800	30	パートアンバー	10	7,810
60208067	S-7002	付	900×2100	45	パートアンバー	10	8,240
60208068	S-7003	付	950×2100	65	パートアンバー	10	10,860
60208069	S-7004	付	1050×2400	85	パートアンバー	10	14,900
60208070	S-7005	付	1200×2400	120	パートアンバー	10	20,490
60233159	7001	なし	800×1800	30	パートアンバー	10	6,480
60233160	7002	なし	900×2100	45	パートアンバー	10	6,710
60233161	7003	なし	950×2100	65	パートアンバー	10	9,150
60233162	7004	なし	1050×2400	85	パートアンバー	10	12,980
60233163	7005	なし	1200×2400	120	パートアンバー	10	18,190

### ドアクロージャー 80シリーズ



材質 アルミダイカスト


- コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。
- ストップ角度はパラレル型が70°~180°まで、スタンダード型が70°~120°までの任意の角度に設定可能。
- 81・181は150°開き。
- 左右兼用タイプ  
本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用してください。

カラーバリエーション  
標準色:シルバー



シルバー(N-01)

準標準色



ホワイト(N-22)



アイボリーホワイト(N-04)



ゴールド(N-48)



ブラック(N-31)




クリアグレー(N-62)



パートアンバー(N-52)


#### 閉扉速度調整

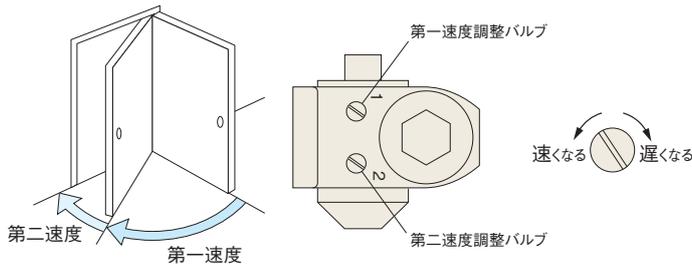

#### パラレル型

ストップなし	ストップ付	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	R	S	V	W
P-81	P-181	41	178	42	11.5	220	265	67	19	(80)	85	130	20.5	70	60 <sup>mm</sup>
P-82	P-182	45	190	52	8	13	280	72.5	20	(90)	102	140	24.5	70	76 <sup>mm</sup>
P-83	P-183	61	208	77	10	14.5	280	323	77	20	(95)	180	25.5	85	105 <sup>mm</sup>
P-84	P-184	65	230	92	10	14.5	280	323	77	20	(95)	180	25.5	85	105 <sup>mm</sup>

注: R(幅) 内寸法はストップなしを示す。  
本図はストップ付、左開きを示す。  
ストップ付  
ストップなし } 同一寸法です。

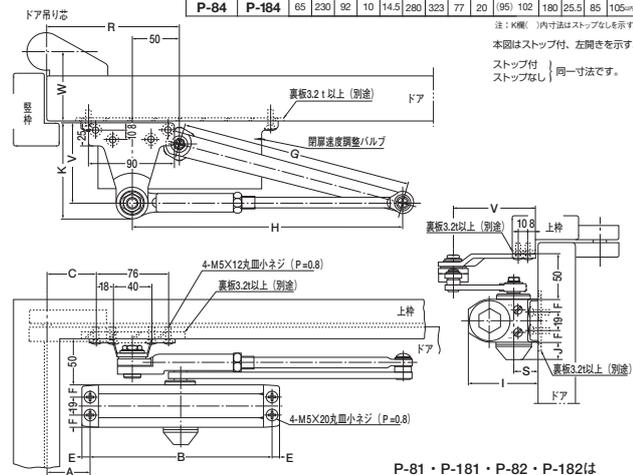


P-81・P-181・P-82・P-182は  
木製用取付ネジも梱包しています。  
木製枠用: 4-5.1×25丸皿木ネジ  
木製ドア用: 4-5.1×32丸皿木ネジ

180°開きでご使用の場合はW寸法を守って下さい。

#### スタンダード型

ストップなし	ストップ付	A	B	C	E	F	G	H	I	J	R	S
81	181	41	178	170	11.5	220	215	67	19	130	20.5	70
82	182	45	190	180	8	13	219	72.5	19	140	24.5	70
83	183	61	208	205	10	14.5	280	282	77	20	180	25.5
84	184	65	230	220	10	14.5	280	282	77	20	180	25.5

本図はストップ付、右開きを示す。  
ストップ付  
ストップなし } 同一寸法です。

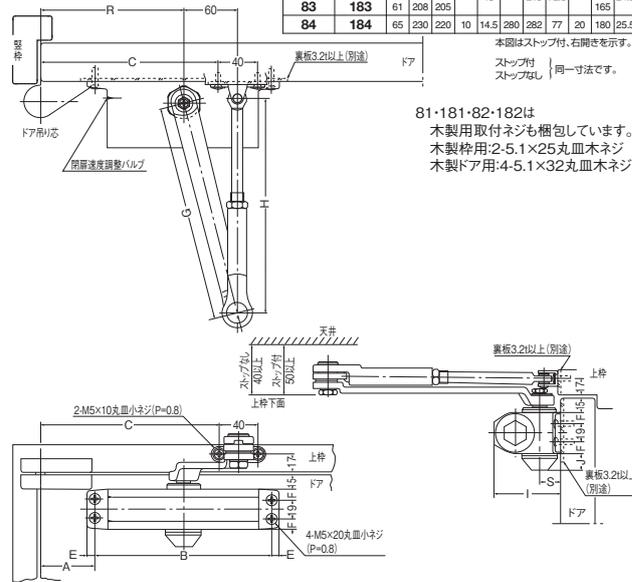

81・181・82・182は  
木製用取付ネジも梱包しています。  
木製枠用: 2-5.1×25丸皿木ネジ  
木製ドア用: 4-5.1×32丸皿木ネジ

#### パラレル型

商品コード	呼称	ストップ	適用ドア寸法 (ミリ)	適用ドア重量 (kg以下)	カラー	入数	標準価格
60211531	P-181	付	800×1800	30	シルバー	10	7,750
60207935	P-182	付	900×2100	45	シルバー	10	8,180
60207939	P-183	付	950×2100	65	シルバー	10	10,800
60227432	P-184	付	1050×2400	85	シルバー	10	14,850
60233164	P-81	なし	800×1800	30	シルバー	10	6,420
60233165	P-82	なし	900×2100	45	シルバー	10	6,660
60233166	P-83	なし	950×2100	65	シルバー	10	9,100
60233167	P-84	なし	1050×2400	85	シルバー	10	12,930
60208056	P-181	付	800×1800	30	パートアンバー	10	8,180
60207936	P-182	付	900×2100	45	パートアンバー	10	8,610
60207940	P-183	付	950×2100	65	パートアンバー	10	11,230
60227431	P-184	付	1050×2400	85	パートアンバー	10	15,280
60233168	P-81	なし	800×1800	30	パートアンバー	10	6,850
60233169	P-82	なし	900×2100	45	パートアンバー	10	7,090
60233170	P-83	なし	950×2100	65	パートアンバー	10	9,530
60233171	P-84	なし	1050×2400	85	パートアンバー	10	13,360

#### スタンダード型

商品コード	呼称	ストップ	適用ドア寸法 (ミリ)	適用ドア重量 (kg以下)	カラー	入数	標準価格
60211533	181	付	800×1800	30	シルバー	10	7,380
60208029	182	付	900×2100	45	シルバー	10	7,810
60208031	183	付	950×2100	65	シルバー	10	10,430
60233172	184	付	1050×2400	85	シルバー	10	14,470
60233173	81	なし	800×1800	30	シルバー	10	6,050
60233174	82	なし	900×2100	45	シルバー	10	6,280
60233175	83	なし	950×2100	65	シルバー	10	8,720
60233176	84	なし	1050×2400	85	シルバー	10	12,550
60211536	181	付	800×1800	30	パートアンバー	10	7,810
60208030	182	付	900×2100	45	パートアンバー	10	8,240
60208032	183	付	950×2100	65	パートアンバー	10	10,860
60233177	184	付	1050×2400	85	パートアンバー	10	14,900
60233178	81	なし	800×1800	30	パートアンバー	10	6,480
60233179	82	なし	900×2100	45	パートアンバー	10	6,710
60233180	83	なし	950×2100	65	パートアンバー	10	9,150
60233181	84	なし	1050×2400	85	パートアンバー	10	12,980






ピボットヒンジ(スチールドア用) 8C-5








■ 縦枠取付型 (C型)



縦枠に予め切欠き、取付けを行います。

材 質	トップピボット、アーム
	:鉄製型打鍛造
	床面軸座、カバー、プレート
	:ステンレス

●スチールドア用 持出吊り一方向

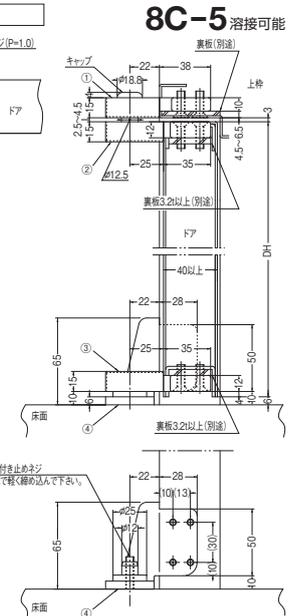


商品コード	呼称	適用ドア寸法 DW×DH(ミリ)	適用ドア重量 (kg以下)	標準価格
60233224	8C-5 右勝手	900×2100	90	5,270
60233225	8C-5 左勝手	900×2100	90	5,270

- ドア錠・ハンドル
- ドアクローザ
- 戸当り
- 丁番
- スライド丁番

ピボットヒンジ(スチール枠木製ドア用) 116C








■ 縦枠取付型 (C型)



縦枠に予め切欠き、取付けを行います。

材 質	トップピボット(上枠側)、床面軸座:鉄製型打鍛造
	トップピボット(ドア側)、アーム:亜鉛ダイカスト
	カバー、プレート:ステンレス

●スチール枠木製ドア用 持出吊り一方向

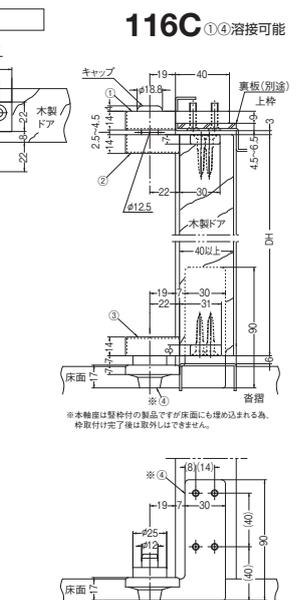


商品コード	呼称	適用ドア寸法 DW×DH(ミリ)	適用ドア重量 (kg以下)	標準価格
60233226	116C 右勝手	900×2100	70	5,520
60233227	116C 左勝手	900×2100	70	5,520

- ステー
- パッチン錠
- キャッチ
- クッション・戸当りゴム
- ドアストッパー
- フランス落とし丸落とし
- 貫抜金物
- 門金物
- ラバトリール金物

ピボットヒンジ(スチール枠木製ドア用) SWD8C-5




■ 縦枠取付型 (C型)




縦枠に予め切欠き、取付けを行います。


① トップピボット(上枠側)




② トップピボット(ドア側)




③ アーム




④ 床面軸座



SWD8C-5

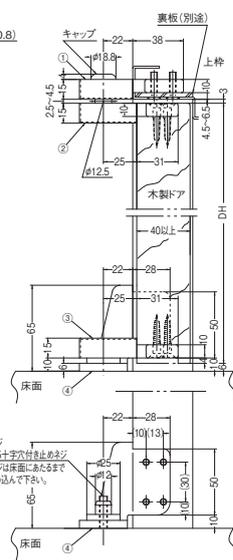

※左右勝手があります。  
本図は右開きを示す。  
左右勝手




商品コード	呼称	適用ドア寸法 DW×DH(ミリ)	適用ドア重量 (kg以下)	標準価格
60233228	SWD8C-5 右勝手	900×2100	75	6,080
60233229	SWD8C-5 左勝手	900×2100	75	6,080

ピボットヒンジ(木製枠木製ドア用) 6C




■ 縦枠取付型 (C型)




縦枠に予め切欠き、取付けを行います。


① トップピボット(上枠側)




② トップピボット(ドア側)




③ アーム




④ 床面軸座



6C

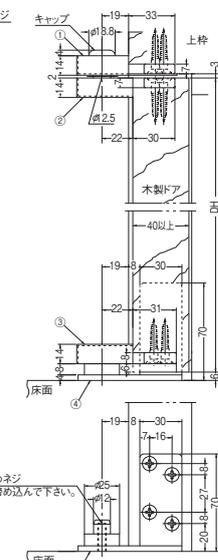

※左右勝手があります。  
本図は右開きを示す。  
左右勝手



軸座ネジ M6×20十字穴付き止めネジ  
軸座ネジは床面にあたるまで軽く締め込んで下さい。

商品コード	呼称	適用ドア寸法 DW×DH(ミリ)	適用ドア重量 (kg以下)	標準価格
60233230	6C 右勝手	900×2100	70	6,580
60233231	6C 左勝手	900×2100	70	6,580


# ピボットヒンジ(木製枠木製ドア用) 7N



**材質** トップピボット(上枠側)、床面軸座:ステンレス  
 トップピボット(ドア側)、アーム:亜鉛ダイカスト


- 木製枠木製ドア用 持出吊り一方向開き
- 7NT 中間吊り金具は左右兼用 (出荷時は右勝手になっています。)

## ■ 堅枠取付型 (C型)




堅枠に予め切欠き、取付けを行います。


### ① トップピボット(上枠側)




### ④ 床面軸座



### 7N


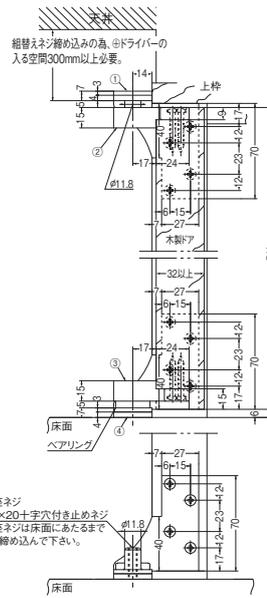


### ⑤⑥ 中間吊り金具




### 7NT (中間吊り金具付)

※左右勝手があります。本図は右開きを示す。




### ② トップピボット(ドア側)

ドア幅方向調整可能 長穴で取付位置を調整後、このネジで(固定)締め付けて下さい。





### ③ アーム

ドア幅方向調整可能 長穴で取付位置を調整後、このネジで(固定)締め付けて下さい。



商品コード	呼称	カラー	適用ドア寸法 DW×DH(ミリ)	適用ドア重量 (kg以下)	標準価格
60233232	7N 右勝手	ブロンズ	900×2100	55	7,130
60233233	7N 左勝手	ブロンズ	900×2100	55	7,130
60233234	7NT 中間吊り金具	ブロンズ	900×2100	55	9,150
60233235	7N 右勝手	シルバー	900×2100	55	4,830
60233236	7N 左勝手	シルバー	900×2100	55	4,830
60233237	7NT 中間吊り金具	シルバー	900×2100	55	6,670

# ケンヨウピボットヒンジ

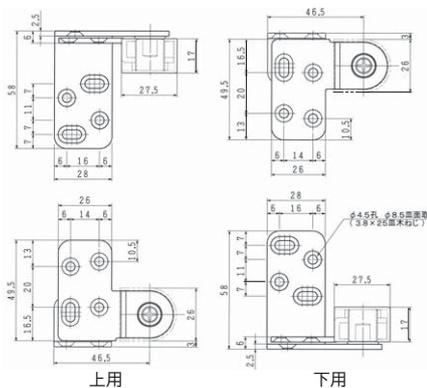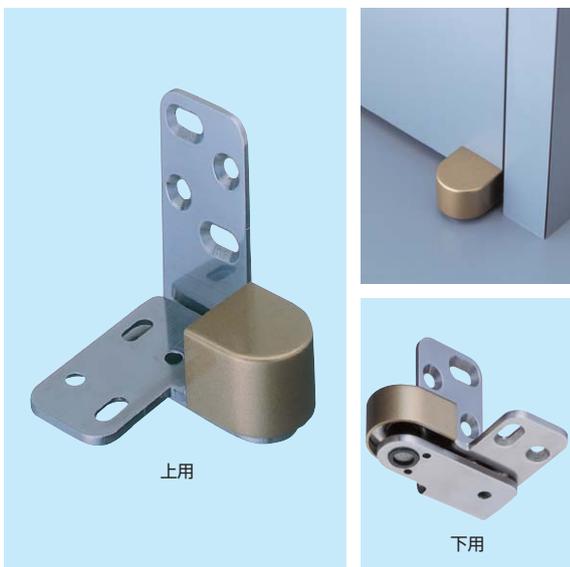

**材質** ステンレスSUS-304  
**仕上** パレル研磨  
**使用ビス径** 3.8×25mm

- 彫り込み不要の面付けで施工性がよい。
- 扉の吊込みが簡単。
- 左右兼用です。
- リビング用、間仕切用、クローゼット・物入れ用の建具に。

商品コード	呼称	カラー	耐荷重 (kg)	入数 小箱 梱	標準価格
61633461	No.3900-G	ゴールド塗装	20	1組 50組	4,050
61633462	No.3900-S	シルバー塗装	20	1組 50組	4,050
61633463	No.3900-CR	クロームメッキ	20	1組 50組	4,200
61633464	No.3900-GP	金メッキ	20	1組 50組	4,500

ドア錠・ハンドル

ドアクローザ

戸当り

丁番

スライド丁番

ステー

パッチン錠

キャッチ

クッション・戸当りゴム

ドアストッパー

フランス落とし丸落し

貫抜金物

門金物



ラバトリール金物

ドアクローザ ドアマン室内用 S-101P



上枠形状	枠廻りの施工による ドアの最大開き角度	寸法			ストップ角度		
		X	Y	Z	P=40	P=52	P=65
①	90°	92.5	114.5	89.5	81~88	76~83	
	P=52以下						
	91°~180°	70.5	93	68	83~91	77~85	71~78
②	90°	97	119.5	94.5	83~90	77~84	
	P=52以下						
	91°~180°	70.5	93	68	86~94	79~87	73~80

図は左開きを示す。



材質 本体:アルミダイカスト合金  
カバー:PP

- 木製室内ドアに最適。
- 適用ドア:重量 15 ~ 30kg  
幅 900×高さ 1800mm



施工ワンプポイント

簡単にどなたでも取付できます。  
右開き・左開きを問いません。



商品コード	呼称	カラー	入数		定価
			小箱	梱	
24129978	ドアクローザ ドアマン室内用 S-101P	ホワイト	1	10	6,300
24104307	ドアクローザ ドアマン室内用 S-101P	アイボリー	1	10	6,300
24104308	ドアクローザ ドアマン室内用 S-101P	ライトブラウン	1	10	6,300
24194570	ドアクローザ ドアマン室内用 S-101P	チョコ	1	10	6,300
24129979	ドアクローザ ドアマン室内用 S-101P	ブラック	1	10	6,300

ドアクローザ ドアマン室内用 S-101PV(開閉力調整機能付)



上枠形状	枠廻りの施工による ドアの最大開き角度	寸法			ストップ角度		
		X	Y	Z	P=40	P=52	P=65
①	90°	92	115	90	81~88	75~83	
	P=52以下						
	91°~180°	70	93	68	83~91	77~85	71~78
②	90°	107.5	130.5	105.5	80~88	75~82	
	P=52以下						
	91°~180°	71.5	93	68	85~94	79~87	73~80

図は左開きを示す。



材質 本体:アルミダイカスト合金  
カバー:PP

- 開閉力 調整機能の採用により幅の狭いドアから幅の広いドアまでご使用いただけます。
- 閉じ速度調整機能付きです。
- 適用ドア:重量 15 ~ 30kg  
幅 600 ~ 900×高さ 1800mm



施工ワンプポイント

簡単にどなたでも取付できます。  
右開き・左開きを問いません。

商品コード	呼称	カラー	入数		定価
			小箱	梱	
24129980	ドアクローザ ドアマン室内用 S-101PV	ホワイト	1	10	7,300
24129981	ドアクローザ ドアマン室内用 S-101PV	アイボリー	1	10	7,300
24129982	ドアクローザ ドアマン室内用 S-101PV	ライトブラウン	1	10	7,300
24129983	ドアクローザ ドアマン室内用 S-101PV	チョコ	1	10	7,300
24129984	ドアクローザ ドアマン室内用 S-101PV	ブラック	1	10	7,300



ドアクローザ ドアマン玄関・勝手口用 S-102P



ストップ角度

ブラケット	P寸法		
	45	55	65
D型	82~89°	78~85°	74~81°
L型	88~95°	84~91°	80~87°

図は左開きを示す。



材質 本体:アルミダイカスト合金  
カバー:PP

- アルミ、木製の玄関・勝手口ドアに最適です。
- 閉じるスピードは2段階方式。
- 自動ストップ機能付きです。
- 適用ドア:重量 25 ~ 45kg  
幅 900×高さ 2000mm



施工ワンプポイント

簡単にどなたでも取付できます。  
右開き・左開きを問いません。

商品コード	呼称	カラー	入数		定価
			小箱	梱	
24104309	ドアクローザ ドアマン玄関・勝手口用 S-102P	アイボリー	1	10	8,100
24104310	ドアクローザ ドアマン玄関・勝手口用 S-102P	ライトブラウン	1	10	8,100
24100672	ドアクローザ ドアマン玄関・勝手口用 S-102P	チョコ	1	10	8,100
24130004	ドアクローザ ドアマン玄関・勝手口用 S-102P	ブラック	1	10	8,100

ドアクローザ ドアマン玄関・勝手口用 S-102P2



材 質	本体:アルミダイカ合金
	カバー:ABS

- アルミ、木製の玄関・勝手口ドアに最適です。
- 閉じるスピードは2段階方式。
- 自動ストップ機能付きです。
- 適用ドア:重量 25 ~ 45kg  
幅 900×高さ 2000mm

ストップ角度

ブラケット	P寸法			図は左開きを示す。
	45	55	65	
	D型	80~87	76~83	
L型	84~91	80~87	76~83	

P寸法55ミリの時、制限角度は130~144°です。  
P寸法が10ミリ大きく(小さく)なると、  
制限角度は9°小さく(大きく)なります。

商品コード	呼称	カラー	入数		定価
			小箱	梱	
24129985	ドアマン玄関・勝手口用 S-102P2	シルバー	1	10	8,800
24129986	ドアマン玄関・勝手口用 S-102P2	ブロンズ	1	10	8,800

室内用ドアダンパー ドアクロ2



材 質	金属、樹脂複合品
-----	----------

- 扉が閉じる寸前にドアをやさしくキャッチ、ゆっくり、しっかり閉まる。
- 深夜などのドア閉め時の不快な騒音を防ぎます。
- 開閉動作が軽くスムーズ。
- 左右兼用。ドライバー1本で簡単取り付け。

施工ワンポイント


付属の型紙での簡単施工。  
室内用の木製ドアのみ取り付け可能。

緩衝機能:閉じ込み手前 約5°。  
自閉機能:閉じ込み手前 約5°。  
閉じ込み力:0.5~1.0kgf調整可能。



商品コード	呼称	カラー	入数	標準価格
79519821	ドアクロ2 箱入り	薄茶	20	4,000
79519822	ドアクロ2 箱入り	濃茶	20	4,000
79519824	ドアクロ2 箱入り	白	20	4,000
79519823	ドアクロ2 箱入り	グレー	20	4,000
79518595	ドアクロ2 パック品	薄茶	20	4,000
79533636	ドアクロ2 パック品	濃茶	20	4,000
79526584	ドアクロ2 パック品	白	20	4,000
79526583	ドアクロ2 パック品	グレー	20	4,000

ラップコンドアダンパー

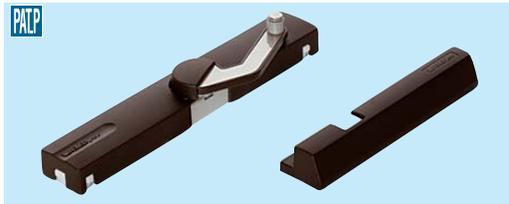

写真は右吊元用

右吊元用

- スリムなデザインでドア枠にすっきりと収まります。
- 約 15 度から扉がゆっくりと確実にダンパーが作動します。
- 軽やかに開き、静かに閉まるスタイリッシュな面付用ドアダンパー。
- 対応ドア重量 15 ~ 40kg、ドア幅 900mm 以下。

材 質	本体:銅/亜鉛合金 カバー:ABS樹脂
仕 上	本体:亜鉛めっき

■取付図(本図面は右吊元用です)




開く際、アームが受座から外れ  
ドアがフリーになる!

カバー部  
カラーバリエーション



商品コード	呼称	吊元	カラー	入数		定価
				小箱	梱	
39433465	LDD-S-R WT	右用	ホワイト	5	20	3,900
39433466	LDD-S-L WT	左用	ホワイト	5	20	3,900
39433467	LDD-S-R LGR	右用	ライトグレー	5	20	3,900
39433468	LDD-S-L LGR	左用	ライトグレー	5	20	3,900
39433469	LDD-S-R LBR	右用	ライトブラウン	5	20	3,900
39433470	LDD-S-L LBR	左用	ライトブラウン	5	20	3,900
39433471	LDD-S-R DBR	右用	ダークブラウン	5	20	3,900
39433472	LDD-S-L DBR	左用	ダークブラウン	5	20	3,900

ドアセल्ファー 室内ドア専用



材 質	シリンダー:アルミニウム
	フレーム、アーム、フック:鋼板 ローラー:ゴム
仕 上	シリンダー:アルマイト仕上
	シリンダー、フレーム、アーム、フック:クロムメッキ ローラー:黒色




取付条件

- 上枠の幅  
木 製:25mm以上  
スチール製:25mm以上
- 上枠(扉芯材)の幅  
50mm以上はそのまま取付られますが、  
50mm未満で28mm又は補助プレートをご使用下さい。
- 扉重量 約30kgまで
- 開き力 約3.5kg以下
- 閉じ力 約1.4kg以上
- 閉扉速度(常温) 3秒~4秒
- 扉上端と上枠の間隔が4mm~5mmの扉にご使用下さい。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			扉重量 (kg)	入数		標準価格
		A	B	C		小箱	梱	
10004168	DIC-8000	181.4	31	60	約30	10	40	11,000

ディクテーター



材 質	シリンダー:鋼棒
	フレーム、アーム、フック:鋼板 ローラー:ゴム
仕 上	シリンダー、フレーム、アーム、フック:クロムメッキ
	ローラー:黒色




取付条件

- 上枠の幅  
木 製:25mm以上  
スチール製:25mm以上
- 上枠(扉芯材)の幅 55mm以上
- 扉重量 約45kgまで
- 開き力 約5kg以下
- 閉じ力 約2.6kg以上
- 閉扉速度(常温) 3秒~4秒
- 扉上端と上枠の間隔が5mm~6mmの扉にご使用下さい。


商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			扉重量 (kg)	入数		標準価格
		A	B	C		小箱	梱	
10004174	DIC-9000	191	35	60	約45	8	32	24,000

### アームストッパー

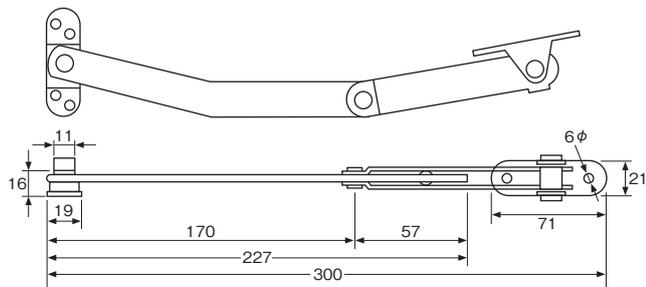

材 質	銅板
仕 上	クロームメッキ

- 左右兼用。
- 取付ビス付属。

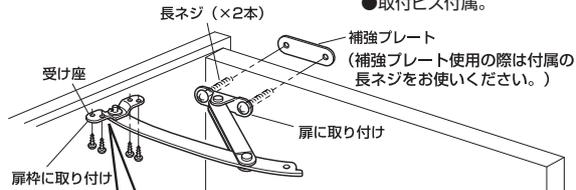

適用扉サイズ (mm)		扉重量 (Kg)
厚さ	幅×高さ	40以内
30~36以内	850×1820以内	

商品コード	呼称	入数		標準価格
		小箱	梱	
19108502	ベンリー アームストッパー	5	100	1,100



ドア錠・ハンドル

### ステンレス アームストッパー



- 座高 アルミサッシ用。木ネジ付き。
- 左右兼用。

材 質	ステンレスSUS-304
仕 上	バレル研磨

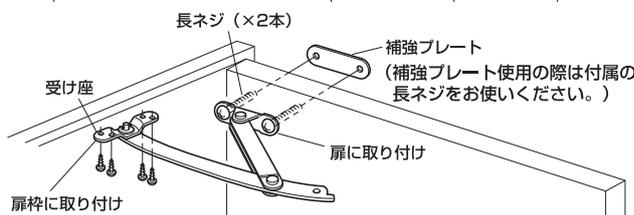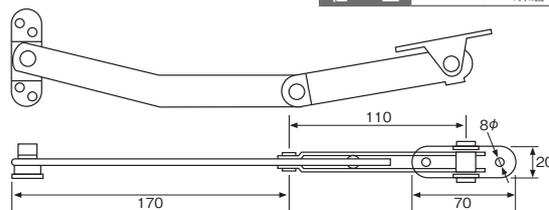

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)	入数		標準価格
		可動長さ	小箱	梱	
46308501	ステンレス アームストッパー	110~170	5	100	2,000

戸当り

丁番

スライド丁番

ステー

パッチン錠




キャッチ

### ステンレス アームストッパー(1型)



- 内側取り付け外開き用。●ドア開き角度 80°~ 100°に対応。
- スライド音が静かで動きもスムーズです。
- AS300A は面付タイプで、掘り込み不要の簡単取付。
- AS300B は掘込タイプで、ドアを閉めた際に金具が露出しません。
- 取付ねじ (ステンレスタッピング 4×25) 必要数付属。

材 質	ステンレスSUS304
-----	-------------

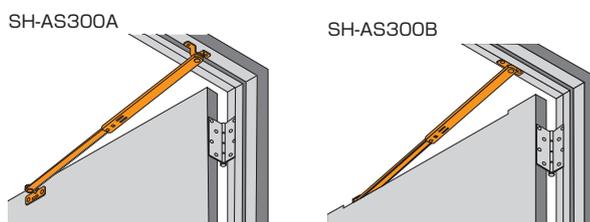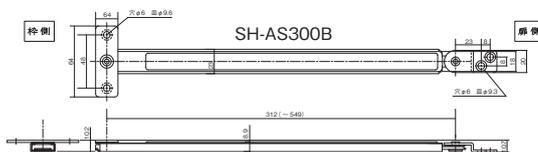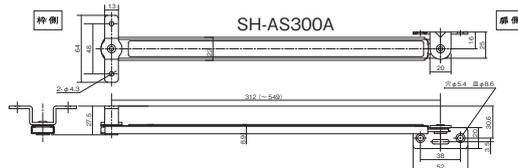

商品コード	呼称	仕様	入数		標準価格
			小箱	梱	
99072000	SH-AS300A	面付・高受	6	60	3,300
99072001	SH-AS300B	掘込・薄型	6	60	3,300

クッション・戸当りゴム

ドアストッパー

フランス落とし丸落とし

貫抜金物

門金物

ラバドリー金物