

足場台



材 質 アルミ合金
 ●サビに強く、折りたたみ式で収納場所もとりません。
 ●耐荷重：100kg



施工ワンポイント
 洗車時に最適です

| 商品コード | 呼称 | サイズ(ミリ) | | | 質量(kg) | 入数 | 定価 |
|----------|-----------|---------|-----|------|--------|----|--------|
| | | 天板高さ | 天板幅 | 天板長さ | | | |
| 15729962 | DWD-K405B | 420 | 300 | 520 | 4.5 | 1 | 14,700 |
| 15729963 | DWD-K606B | 600 | 300 | 600 | 5.0 | 1 | 17,400 |
| 15729964 | DWD-K608B | 600 | 300 | 825 | 5.7 | 1 | 18,900 |
| 15729965 | DWD-K808B | 830 | 300 | 825 | 6.2 | 1 | 20,000 |

四脚アジャスト式足場台



材 質 アルミ合金
 仕 上 B2アルマイト仕上げ
 ●サビに強く、四脚支柱の長さが調整可能。



施工ワンポイント
 高さ調整範囲は310mm

| 商品コード | 呼称 | サイズ(ミリ) | | | 耐荷重(kg) | 入数 | 定価 |
|----------|------------|---------|-----|------|---------|----|--------|
| | | 天板高さ | 天板幅 | 天板長さ | | | |
| 15729960 | DWX-6908C | 602~911 | 300 | 825 | 100 | 1 | 22,700 |
| 15729961 | DWX-W6908C | 602~911 | 420 | 825 | 100 | 1 | 26,600 |

足場台 のび太郎



材 質 アルミダイカスト
 仕 上 生地
 カ ラ ー シルバー
 耐 荷 重 100kg
 ●四脚がそれぞれ調整でき段差での使用が可能です。軽量、エコノミータイプです。
 ●踏面幅 42.6mm。

| 商品コード | 呼称 | サイズ(ミリ) | | | 質量(kg) | 入数 | 定価 |
|----------|-----------|-----------|------|-----|--------|----|--------|
| | | 垂直高(m) | 天板長さ | 天板幅 | | | |
| 60132758 | IRN100-7 | 0.5~0.7 | 980 | 280 | 6.7 | 1 | 30,000 |
| 60132759 | IRN130-10 | 0.64~0.98 | 1290 | 280 | 7.9 | 1 | 35,000 |
| 60132760 | IRN130-14 | 1.07~1.4 | 1290 | 280 | 10.6 | 1 | 38,000 |

可搬式作業台 GTW



材 質 アルミダイカスト
 仕 上 生地
 カ ラ ー シルバー
 ●仮設工業会認定の作業台。ゼネコン現場では必需品です。
 ●脚は20mmピッチで高さ調節可能。
 ●四脚調節式。
 ●片側の脚にキャスターが付いており移動時に便利です。
 ●GTW-16-4、GTWX-18はスライド式手がかり棒 4 本付。

| 商品コード | 呼称 | サイズ(ミリ) | | | 質量(kg) | 耐荷重(kg) | 入数 | 定価 |
|----------|----------|-----------|------|-----|--------|---------|----|--------|
| | | 垂直高 | 長さ | 天板幅 | | | | |
| 60132777 | GTW-7 | 520~680 | 9820 | 400 | 9.6 | 150 | 1 | 51,000 |
| 60132778 | GTW-10 | 670~980 | 1290 | 400 | 11.3 | 150 | 1 | 57,500 |
| 60132779 | GTW-12 | 940~1250 | 1290 | 400 | 13.5 | 150 | 1 | 64,000 |
| 60132780 | GTW-16-4 | 1240~1640 | 1510 | 400 | 17.3 | 150 | 1 | 84,000 |
| 60132781 | GTWX-18 | 1430~1790 | 1570 | 400 | 21.2 | 150 | 1 | 99,000 |

四脚調節式足場台 DWV



DWV-2844A(段差設置状態)



DWV-S86A(段差設置状態)

材 質 アルミ合金製
 仕 上 生地
 ●住宅の内装・外装工事や、車のお手入れ時の足場など、用途の広い足場です。
 ●四脚とも支柱の長さが調整でき、段差があってもフラットな足場が確保できます。
 ●伸縮操作レバーにダブルロック機構採用! 安全性重視の設計です。
 ●DWV-S86A、S120A、S86LA、S120LAは天場がスライドできるタイプです。
 ●折りたたみ式ですので収納時にスペースをとりません。



DWV-2844A(収納状態)

| 商品コード | 呼称 | 仕様 | サイズ(ミリ) | | | 耐荷重(kg) | 質量(kg) | 入数 | 定価 |
|----------|------------|-----------|----------|---------------|----------|---------|--------|----|--------|
| | | | 天場高さ | 天場寸法 | 設置寸法(最大) | | | | |
| 15731733 | DWV-2844A | スタンダードタイプ | 440~650 | 280×930 | 405×1434 | 120 | 7 | 1 | 36,300 |
| 15731734 | DWV-2866A | スタンダードタイプ | 660~1000 | 280×1370 | 469×2088 | 120 | 8.7 | 1 | 42,900 |
| 15731735 | DWV-S86A | 天場スライドタイプ | 550~860 | 280×930~1500 | 443×2131 | 100 | 10.6 | 1 | 49,600 |
| 15731736 | DWV-S120A | 天場スライドタイプ | 790~1200 | 280×930~1500 | 506×2340 | 100 | 12.1 | 1 | 55,600 |
| 15731737 | DWV-S86LA | 天場スライドタイプ | 550~860 | 280×1080~1800 | 443×2431 | 100 | 11.5 | 1 | 51,200 |
| 15731738 | DWV-S120LA | 天場スライドタイプ | 790~1200 | 280×1080~1800 | 506×2640 | 100 | 13 | 1 | 57,200 |

可搬式作業台



DXA-18AT



DXA-15A

材質 アルミ合金

- 開き止めユニット部分にロック機構を装備。揺れを抑え、耐久性もアップした業務用作業台。
- 脚の長さは伸縮レバーで50mmピッチで調節可能。
- 天板踏面はプレス式ノンスリップ加工で滑りにくい。
- 15AT、18ATは回転収納式手掛り棒が標準装備。

施工ワンポイント

仮設工業会認定合格品




DXA-18AT(収納状態)

| 商品コード | 呼称 | サイズ(ミリ) | | | | | 耐荷重(kg) | 質量(kg) | 入数 | 定価 |
|----------|----------|-----------|-----|------|---------|-----------|---------|--------|----|---------|
| | | 天板高さ | 天板幅 | 天板長さ | 設置下端幅 | 設置下端長さ | | | | |
| 15729956 | DXA-10A | 730~1070 | 500 | 1563 | 683~768 | 2088~2267 | 150 | 17.0 | 1 | 123,400 |
| 15729957 | DXA-15A | 1050~1480 | 500 | 1563 | 764~874 | 2258~2489 | 150 | 19.5 | 1 | 135,500 |
| 15729958 | DXA-15AT | 1050~1480 | 500 | 1563 | 764~874 | 2258~2489 | 150 | 22.5 | 1 | 168,100 |
| 15729959 | DXA-18AT | 1370~1800 | 500 | 1563 | 844~954 | 2490~2721 | 150 | 24.9 | 1 | 182,300 |

片面使用型足場板 STCR

- 仮設工業会認定合格品。
- 表面はプレス式ノンスリップ加工。
- 両端に水抜き穴付き。
- 裏面に滑り止めゴム付き。
- 支持間隔 1800mm。

材質 アルミ合金製
仕上 生地

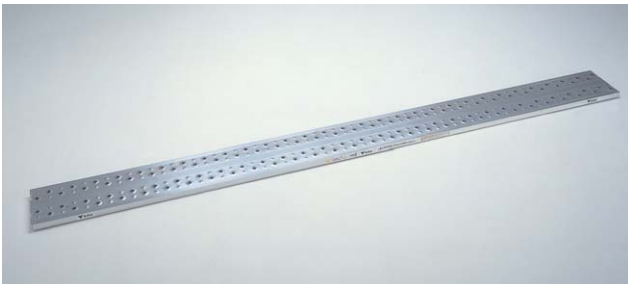

| 商品コード | 呼称 | サイズ(ミリ) | | | 耐荷重(kg) | 入数 | 定価 |
|----------|----------|---------|-----|----|---------|----|--------|
| | | 全長 | 幅 | 厚み | | | |
| 15732721 | STCR-224 | 2000 | 240 | 32 | 120 | 1 | 12,600 |
| 15732722 | STCR-324 | 3000 | 240 | 32 | 120 | 1 | 16,100 |
| 15732723 | STCR-424 | 4000 | 240 | 32 | 120 | 1 | 19,800 |

両面使用型伸縮足場板 ブルーコンパクトステージ STKD


- ストッパーの操作で任意の長さに4mmピッチで伸縮・固定できます。
- 伸縮操作がスムーズに行える取手(両端部分)、傷つけ防止のエンドキャップ付きです。

材質 アルミ合金製
仕上 アルマイト加工



| 商品コード | 呼称 | サイズ(ミリ) | | | 耐荷重(kg) | 入数 | 定価 |
|----------|------------|-----------|-----|------|---------|----|--------|
| | | 長さ | 有効幅 | 有効高さ | | | |
| 15732724 | STKD-D2023 | 2000~1190 | 233 | 60 | 120 | 1 | 49,200 |
| 15732725 | STKD-D2523 | 2500~1440 | 233 | 60 | 120 | 1 | 56,100 |
| 15732726 | STKD-D2823 | 2800~1630 | 233 | 60 | 120 | 1 | 58,300 |
| 15732727 | STKD-D3623 | 3600~2030 | 233 | 60 | 120 | 1 | 64,200 |
| 15732728 | STKD-D4023 | 4000~2230 | 233 | 60 | 120 | 1 | 70,400 |

突っ張りスタンド

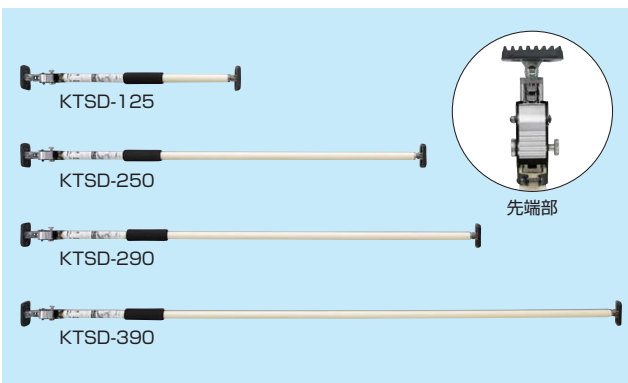

KTSD-125

KTSD-250

KTSD-290

KTSD-390

先端部



KTB-200A (上用)

KTB-350A (上用)

KTB-201B (下用)

KTK-100

材質 スチール、ゴム
仕上 アイボリー色塗装

- 用途：天井作業の補助、荷物の固定、カーゴバー、家具固定など
- 垂直静止荷重 50kg



取り替え先端パーツを使ってより強固に固定!

フック金具(KTK-100)で作業補助や工具の整理整頓に

| 商品コード | 呼称 | サイズ(ミリ) | | | 入数 | 標準価格 |
|----------|-------------------|-----------|------|-------|----|-------|
| | | 適応サイズ | パイプ径 | 先端部 | | |
| 68462987 | KTSD-125 突っぱりスタンド | 750~1250 | φ29 | 85×63 | 12 | 3,720 |
| 68404341 | KTSD-250 突っぱりスタンド | 1450~2500 | φ29 | 85×63 | 9 | 4,260 |
| 68461768 | KTSD-290 突っぱりスタンド | 1600~2900 | φ29 | 85×63 | 6 | 4,440 |
| 68439789 | KTSD-390 突っぱりスタンド | 2100~3900 | φ29 | 85×63 | 6 | 5,980 |

| 商品コード | 呼称 | 仕様 | サイズ(ミリ) | 入数 | 標準価格 |
|----------|----------|--------------|-----------|-------|-------|
| 68404342 | KTK-100 | フック金具(2個セット) | 98×41 | 10セット | 620 |
| 68404343 | KTB-200A | 取替用先端部品(上用) | 200×68×15 | 6 | 480 |
| 68404344 | KTB-201B | 取替用先端部品(下用) | 200×68×15 | 6 | 480 |
| 68404345 | KTB-350A | 取替用先端部品(上用) | 350×64×17 | 6 | 1,100 |