



業務用換気扇 3次元フレーム



材質	本体枠：ポリプロピレン
仕上	枠固定クリップ：ポリプロピレン
	枠固定クリップ：フェライト磁石
	フィルター：難燃性不織布

- フィルター枠は35~65cmで調整可能。
- 取替えはフィルターの交換だけなので経済的。


業務用換気扇への取付

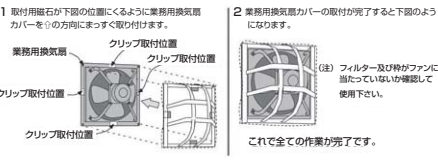

施工ワンポイント
換気扇への取り付けは、磁石付なので付け外しが簡単です。

商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)			取付可能範囲(cm)	入数	定価
			縦	横	高さ			
14925577	K206-2D(箱入り)	アイボリー	375	380	90	35~65	10	7,000
14925578	K208-2D(包装袋)	アイボリー	460	410	65	35~65	10	7,000

業務用換気扇 交換用長尺フィルター



材質	ポリエステル・モダアクリル
カラー	白

- ロール式の長尺フィルターはとても経済的。業務用換気扇3次元フレーム(K206-2D、K208-2D)の交換用としても使用できます。

施工ワンポイント
コンロ等の火元から1m以上離れた場所に設置。

商品コード	呼称	サイズ			入数	定価
		幅(cm)	巻き(m)	厚さ(mm)		
14925579	W-7633	30	30	約2	8	3,500
14925580	W-7634	40	30	約2	8	4,650
14925581	W-7635	50	30	約2	4	5,800
14925582	W-7636	60	30	約2	4	7,000
14925583	W-7637	70	30	約2	4	8,200
14925584	W-7638	80	30	約2	4	9,250
14925585	W-5639	90	30	約2	4	10,500
14925586	W-5631	100	30	約2	4	12,000


工業用扇風機フィルター



材質	ポリエステル・抗菌レヨン
仕上	抗菌防臭加工不織布

- 羽根径40~50cmの工業用大型扇風機に使用できます。
- 抗菌防臭効果のあるフィルターを使用しています。

施工ワンポイント
ゴムが伸縮し取り付け簡単
高温の場所では使用しないで下さい。

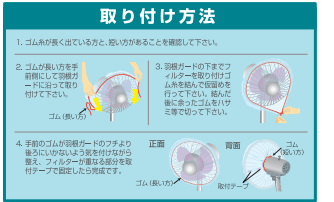

商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)		入数		定価
			縦	横	小箱	梱	
14925587	A306-1B	薄青	320	1700	5	40	700

大型扇風機用 巻き込み防止ネット



材質	ナイロン
----	------

- 羽根径50cm以下の大型扇風機用巻き込み防止ネット。
- 裏まで被せてひもで結ぶだけで取り付けられます。



取り付け方法
羽根ガードの裏までネットを取り付け、ひもで結んで下さい。



施工ワンポイント
本品を取り付ける際は扇風機を完全に停止させてください。

商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)	入数		定価
				縦横	小箱	
14925588	A600-1N	黒	φ700	10	100	700

塗装ブース用 ロールフィルター



材質	難燃ポリエステル・ポバール
仕上	難燃自己消火性不織布

- フィルターは燃え広がらない難燃自己消火性です。



施工ワンポイント
乾式塗装ブースの塗装ミスト除去に。
耐熱温度70℃。

商品コード	呼称	カラー	サイズ			入数		定価
			幅(m)	巻き(m)	厚さ(mm)	小箱	梱	
14925589	乾式用ロールフィルター	白	1.5	30	約8	1	2	54,000

問合せ 詳しくはお問い合わせください。

シーリング材

内装用接着剤

外装用接着剤

コーキングガン

瞬間接着剤・一般用接着剤

潤滑剤

つや出し・スプレーのり

家庭用補修材・セメント

養生材

養生用テープ

ビニールテープ

梱包用テープ

両面テープ・すき間シール

換気フィルター