

南国殖産 小型シャッターガード STMTYPE

ガレージ・倉庫・農機具・店舗などのシャッターに取付可能！
工具不要で簡単に設置ができる軽量でご家庭向けの「小型シャッターガードS」

盗難防止と
風対策に！

内側から
ガッチリ
セット！

収納フック別売

damages, when the

SHUTTER GUARD
Shutter Guard prevents the shutter from wind damages, when the storm comes.

設置方法 ※各シャッターメーカーの耐風型中柱に交換することによりより強い風圧に対応できます。

主要仕様

アンカー インナー ノブ アウター



設置する高さを決めます。



防犯シールご使用の場合

シャッターは開閉できません。庫内への出入りは他の出入口をご利用ください。



片方を隙間（スラットとガイドレールの間）に差し込みます。



もう片方を伸ばして反対側の隙間に差し込みます。



シャッターガードホルダーを2箇所にセットします。



ノブを2箇所しめて固定します。

風速36m/s相当の
(樹木や電柱が倒れ走行中のトラックが横転する程の)
強風に耐える

高品質な日本製で安心！

工具不要で簡単設置



2007年度グッドデザイン賞
「商品デザイン部門」受賞
(主催：公益財団法人日本デザイン振興会)



YouTube動画で詳しい設置方法をご確認ください。

本動画はシャッターガードを選ぶ際の重要なポイントである「シャッターサイズの測り方」と「スラットの見分け方」を取り上げております。女性一人でも簡単に設置できますので、ぜひご検討ください。

☑ 南国殖産 防災減災対策商品 ch

シャッターガード導入までのステップ

- ▲ シャッターの内側にサッシなどの建具がある場合、設置できません。(シャッターと建具の間隔が10cm以上あれば設置可能です。)
- ▲ 窓用シャッターには設置できません。
- ▲ 電動式シャッターの開閉時には、故障の原因になりますので必ずシャッターガードを取り外してください。

1
STEP


建物の
シャッターを
ご確認ください



軽量シャッターに設置OK


2
STEP

設置可能なシャッターの
スラット形状を
ご確認ください

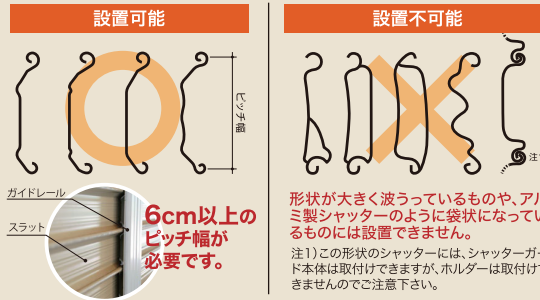


3
STEP

シャッターの
内法幅を
ご確認ください

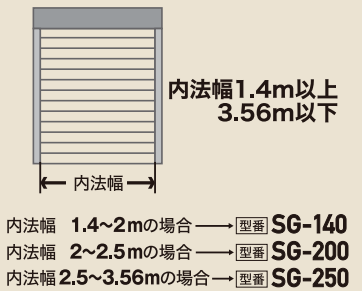

使用区分と使用本数

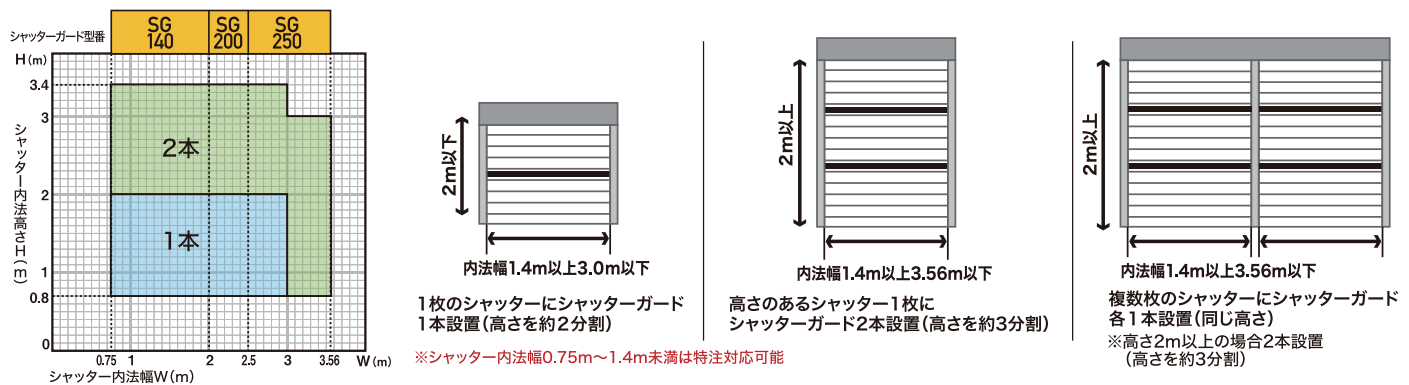

耐風圧性能値について

シャッターガード設置時におけるシャッターの耐風圧性能値は800Pa(風速36m/s)となります。
当社では耐風圧性能試験を行い、800Pa以上の耐風圧性能値を確認しております。

※耐風圧性能値は「正圧」の試験結果を示します。
※「正圧」とは屋外から受ける風圧力で、シャッター外部面に対し押すように風圧がかかる状態です。
※耐風圧性能値は試験値であり、保証値ではありません。※試験は手動式軽量シャッターで実施しております。

●下図試験体で耐風圧性能値800Pa以上の性能を確保しております。

シャッター内法幅 W(m)	シャッター内法高さ H(m)	スラット厚み t(mm)	シャッターガード 本数(本)	試験終了時の耐風圧強度 【試験最大値】(Pa)	風速換算 (m/s)
2.66	3.4	0.4	2	920	38
3.0	3.4	0.5	2	990	40
3.31	3.0	0.6	2	1130	43
3.56	3.0	0.8	2	1190	44
3.0	2.0	0.5	1	1200★	44

試験機関：文化シャッター(株)ライフライン環境防災研究所

【注意事項】
※耐風圧性能値は、シャッターサイズ、シャッターメーカー、設置状況、ご使用状況などによって異なります。
※設置可能寸法及び設置シャッターガード本数は上の図の通りです。必ずご確認くださいようお願い致します。


★スラット抜け出しなし

【動風圧試験状況】 試験体：W3.56m×H3.0m
シャッターガード2本設置



●特許第3912794号 ●特許第4092715号 ●日本製
●意匠第1326748号 ●商標登録第5135335号

カラー



付属品



シャッターガード
ホルダー(2個入)
シャッターを押す力
だけでなく外から
引張る力にも付属
のホルダーで防御
します。



防犯用シール
【消耗品】(4枚入)
防犯目的でご使用
の場合、アンカーに貼り
付けるシールです。設
置時にはシャッターが
上がなくなります。

オプション品



小型シャッターガード
収納フック(2個)
+ 予備(1本)

収納フック取付ビス
木・コンクリート下地用(4本)
+ 予備(1本)

収納フック取付ビス
鉄骨下地用(4本)
+ 予備(1本)

●垂直(縦)、水平(横)どちらの収納方法にも設置可能

【ご利用に際して】 ▲ 注意：ご使用の際は、取扱説明書などをよくお読みの上で、正しくご使用ください。

■シャッターガードは、シャッターを防御する目的以外にご使用にならないでください。■シャッターガードを改造しないでください。事故、故障の原因になります。■シャッターガードの上に乗ったり、重量物を載せないでください。変形および故障の原因になります。■操作・収納時において、手・指のはさみ込みにご注意ください。また、ご使用時には、周りの人・物などに本体が衝突しないよう、確かめてからご使用ください。■シャッターガードを移動する際はノブを必ずしめて、インナーが伸びたり外れたりして、落下等しないようにご注意ください。■シャッターガードを収納する際は、本体を収納し、必ずノブをしめてください。■立てかけ時は、本体転倒による身体、物などへの衝突に十分注意し、インナー本体を収納してから収納し、容易に転倒しないようにご注意ください。■シャッターガードは強風が通り過ぎ、天候が落ち着いた後は必ずしてください。■シャッターの開閉をスムーズにするため、設置したまま放置しないでください。

■製品の色は、印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。■製品仕様およびデザインは改善のため、予告なしに変更する場合があります。■実際の製品には、使用上のご注意を表示してあるものがあります。

※この資料の掲載内容は、2024年5月現在のものです。

※製品に関して新品の状態でご不具合があった場合、大変お手数ですが弊社までご連絡ください。

製造元

NSK 南国殖産株式会社

販売元