

工場  
倉庫用

# 耐久ラインテープ


TL-15-WH(ホワイト)、TL-15-YE(イエロー)

— 耐久性・耐摩耗性・隠蔽性UP! (当社比) —

## 特長

- 耐久性、耐摩耗性、隠蔽性良好。
- PEクロス基材が丈夫で伸びにくい。
- 刃物を使わずに手で簡単に切れる。

規格:50mm幅×50m巻 入数:10巻

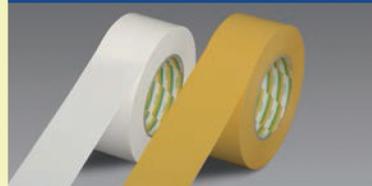

置き場表示に!



工場・倉庫内のライン用に!

## 【物性】

試験項目	厚み (mm)	粘着力 (N/25mm)	引張強度 (N/50mm)	引張伸度 (%)
	0.19	19	340	17

※記載の数値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

## 使用上の注意

※曲線のライン引きには向きません。

※テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。

※絶縁テープではありませんので、電気絶縁用には使用しないでください。

※糊残りや変色を起こすことがありますので、テープを塩ビ製品、大理石、白木などに直接貼らないでください。

※貼る相手によっては表面を汚したり、糊残りや塗装剥がれを起こす場合がありますので、大切なものに貼るときには一度確認の上ご使用ください。

★予告無く仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。

 **ダイヤテックス**



**清水株式會社**  
www.shimizu-net.co.jp

