



駐車場の柱まわりなどのコーナーに取付けます。衝突、接触時の衝撃を和らげ、注意を促す保護材です。運転者の安全性を配慮し、建物にも優しい商品です。本体表面にある蓄光ラインが夜間・暗闇時の視認性と安全性を高めます。

<取付方法>

- ①まず取付け箇所の汚れ・水分・油などをきれいに取り除いて下さい。
- ②ジョイント部をめくり、内側のビス穴から取付けます。この際、取付け（柱）側に位置決めマークをしてから、作業に入る方がより安心施工となります。取付け（柱）側がコンクリート・モルタル材の場合は、プラグ（ドリル穴用の保護パイプ）をセットしコンクリート用ビスで固定して下さい。（下穴は3.4mmのドリル径で開けて下さい）ビス止め作業はゆっくりと確実に、止まっているかを確認の上施工して下さい。
- ③取付け後カバーをかぶせます。はめ込み作業は木づち、ハンマーなどで打ち付けるとはめ込みやすくなります。
- ④キャップをはめます。取付面とカバーが一体開閉式になっているため、取付けた面のビスが見えません。蓄光タイプのため、暗闇時の目印として安全性が保たれます。

<特徴>

取付面とカバーが一体開閉式になっているため、取付けた面のビスが見えません。蓄光タイプのため、暗闇時の目印として安全性が保たれます。

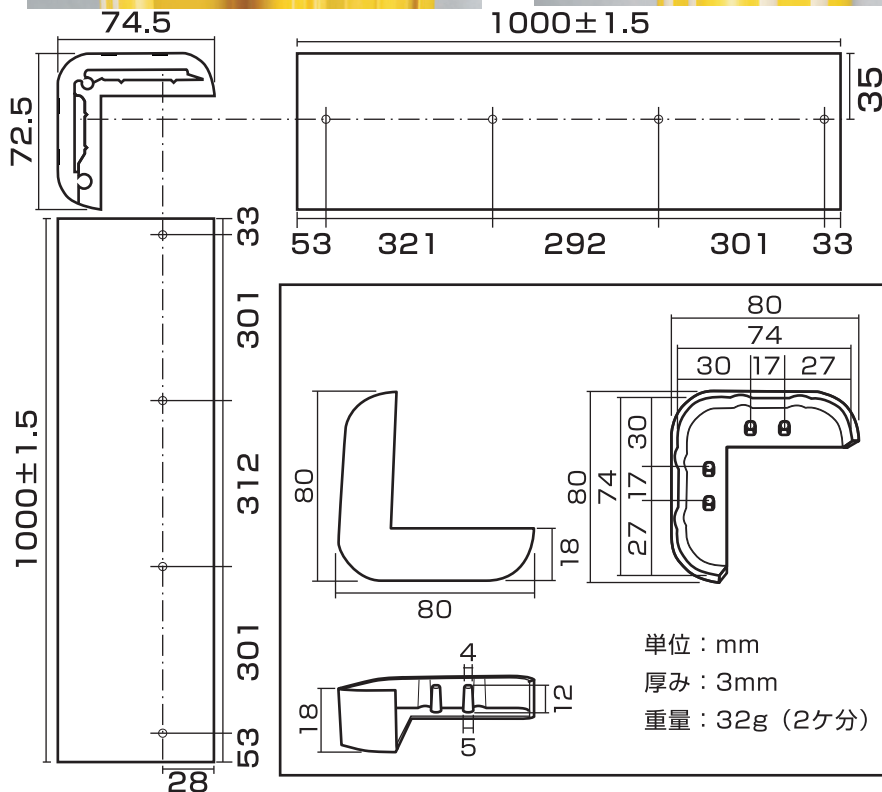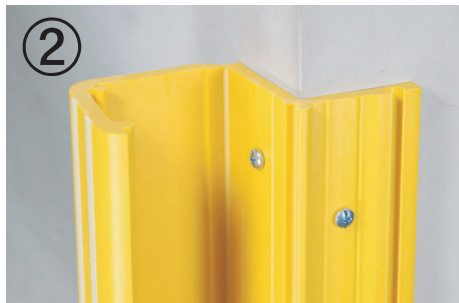

単位：mm
穴径：6φ
重量：2700g



サイズ 72.5×74.5×1,000mm
材質 エラストマー樹脂
付属品 キャップ2ヶ
ビス8本（ユニクロ4.8×32mm）

ご注意 プラグ・ドリルは入っておりません。

本製品はカッター等で切断は可能ですが、作業時は十分気をつけ、ケガをしないようご注意ください。

SHIMIZU OMSORG DIV.

TEL.(06)6723-8537(代)

<http://www.shimizu-net.co.jp>

MADE IN TAIWAN PAT.P