

気密樹脂柵床下点検口・収納庫600型 断熱樹脂柵床下点検口・収納庫600型

圧倒的な**省施工**と（当社従来アルミ柵品）
対比50%短縮※1

独自技術による**樹脂蓋の軽量化**、
収納ボックス本体は

安心の **抗菌仕様** です。

床開口寸法(606×606mm)ならびに回転取手
切欠き寸法(23×91mm)はCjK部材基準に
適合しています。



施主(ユーザー)様の視点より

1 樹脂蓋の薄型化と軽量化を実現しました。

※1 自社での施工検証より。

(注)撮影用に半分のみフロアを貼っています。



CF用で約3kg、
12mmフロア用で
約5kg※2です。

床面から深型収納
ボックス下端まで
463mmです。

※2 フロア材の種類によります。

2 安心安全なバリアフリー設計です。



コーナー部の安全性と
バリアフリー設計
(フロア面段差2.7mm)です。

3 樹脂柵のカラーバリエーションは4色、 12mmフロア、15mmフロア、 CFフロア(1.8~2.3mm)に対応します。



ホワイト

ライト

ミディアム

ダーク

4 きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。 100kg荷重でたわみは3mm以下です。

5 収納ボックス本体は3種類、SIAA認証の抗菌仕様です。



600型
深型本体



600型
浅型本体



600型
薄型本体

SIAA
ISO 22196
抗菌加工

無機抗菌剤・練込
本体
JP0122315A000V6

SIAAマークは、ISO22196法に
より評価された結果に基づき、
抗菌製品技術協議会ガイドライ
ンで品質管理・情報公開された
製品に表示されています。

収納容量 の目安

※裏蓋から底面
までの有効寸法
です。


気密600型 深型(約110ℓ) 一升ビンやペットボトル (2ℓ)が入ります。	断熱600型 深型(約80ℓ) ペットボトル(2ℓ)やビール ビン(大)が入ります。	気密600型 浅型(約70ℓ) ビールビン(中)やペット ボトル(500ml)が入ります。	気密600型 薄型(約35ℓ) 缶(350ml)が入ります。
内寸 415 mm※ 398mm 310mm 〈ペットボトル(2ℓ)34本〉	内寸 331 mm 310mm 290mm	内寸 257.5 mm※ 257mm 210mm	115mm 内寸 122 mm※ 〈缶(350ml)56本〉

ハウズビルダー(施工会社)様の視点より

1 補助根太(現場調達)が不要です。補助根太のレベル出しが不要です。


当社従来アルミ枠製品

現場調達の補助根太(30×30×576mm)4本を
フロア面から37.5mmに取付ます。レベル出しを
間違えると、アルミ外枠の浮きや沈み込み等の
不具合が発生することがありました。

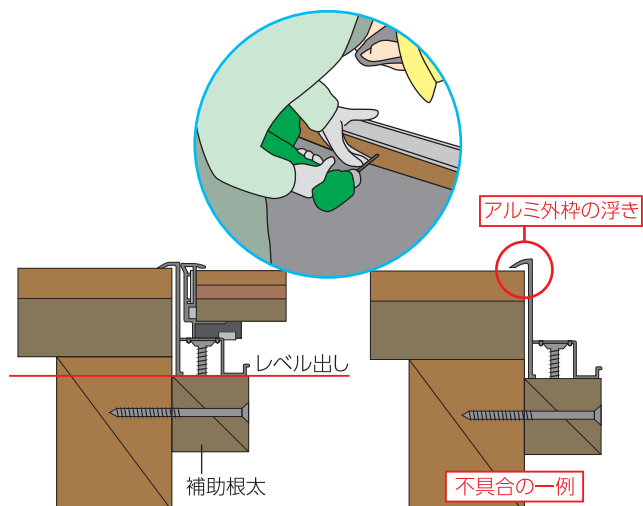

樹脂枠製品


床開口部(606×606mm)に樹脂製
外枠をセットして、固定根太に12ヶ所
同梱のビスで固定します。

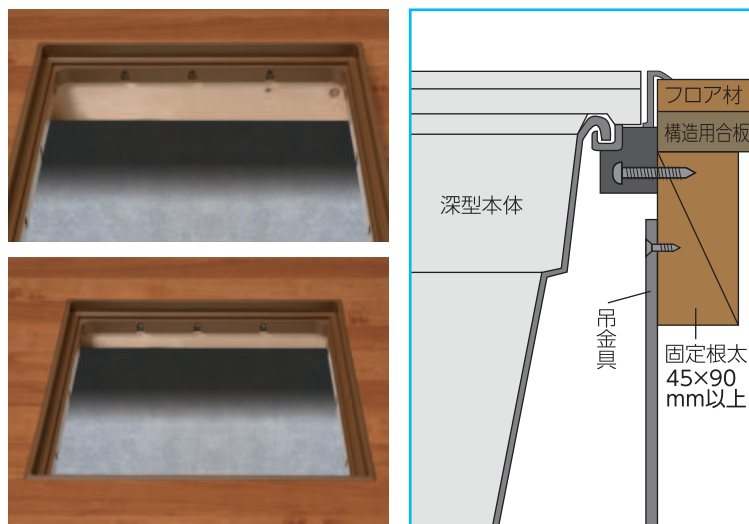

2 EFS(Easy Fit Spider)機構により、床開口部に対してセンタリング機能があります。 樹脂製外枠をフロア面に正確に取付けることができます。[PAT.P]







- 3** 施工時間は当社従来アルミ枠製品に比べて50%短縮 ※1 自社での施工検証より。
が見込まれます。特に蓋板の組立が容易になります。



当社従来アルミ枠製品

フロア材と厚み調整材の切断と
接着(養生)と補強桟2本の取付
等の作業があります。




樹脂枠製品

同梱の蓋板カットガイド※3を用いてフロア材を
カット、回転取手穴加工を行い、フロア材と蓋枠そして
回転取手をビス止めします。

※3 CF用には同梱
されません。

回転取手固定用2ヶ所

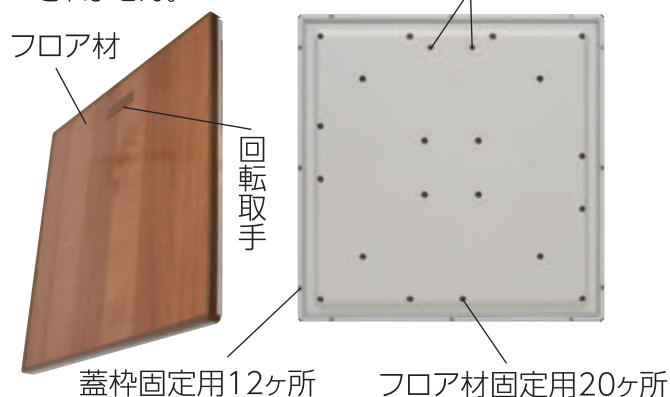

- 4** きしみ、たわみ、床鳴りの心配がありません。
15万回の65kgサンドバッグ落下試験(自社規格)をクリアしています。
980N(100kg)の荷重でたわみは3mm以下です。



自社サンドバッグ試験機



独自構造の樹脂製裏蓋

- 5** JIS A 4706(サッシ)の気密性能 A-4等級に該当しています。
断熱性能は省エネ地域区分I地域(北海道)の熱貫流率0.34W/(m²·K)以下です。




気密パッキン

補助根太断熱材

中蓋断熱材

熱貫流率=


0.34 W/(m²·K)

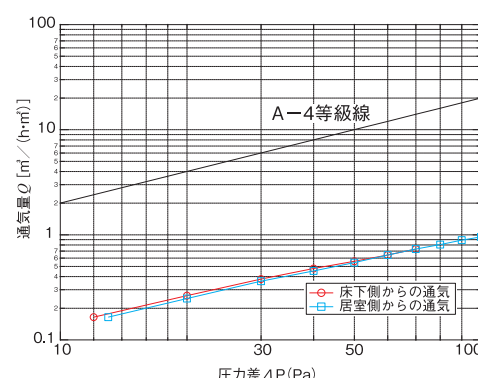


気密等級線グラフ

A 気密樹脂枠床下点検口600型

- 寸法 (外形寸法) 622×622×高さ 71mm
(開口寸法) 606×606mm 
- 外枠 622×622×高さ 71mm (外枠と取付部材 PP、EFS 部 POM)
- 蓋枠 597×597×高さ 26mm (PP)
- 裏蓋 6CF : 597×597×高さ 37mm (タルク PP) 〈CF 用〉
612 : 597×597×高さ 29mm (タルク PP) 〈12mm フロア用〉
615 : 597×597×高さ 26mm (タルク PP) 〈15mm フロア用〉
- 付属品 回転取手 1 コ・ビスセット 1 式・客説 1 部・施説 1 部・
蓋板カットガイド 1 枚 ※3
- 品番 PT6CFK-W (L/M/D) 〈CF 用〉
PT612K-W (L/M/D) 〈12mm フロア用〉
PT615K-W (L/M/D) 〈15mm フロア用〉
※3 CF 用には同梱されません。

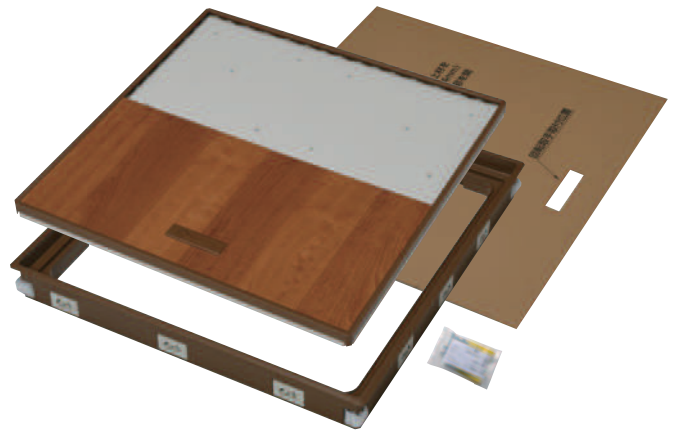

※4 フロア材は現場調達となります。撮影用に半分だけフロアを貼り、回転取手を取付けています。

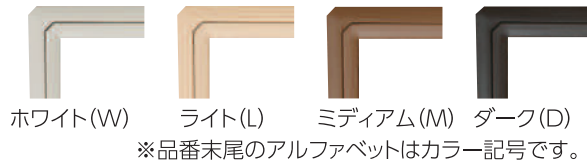

B 断熱樹脂枠床下点検口600型

- 寸法 (外形寸法) 622×622×高さ 186mm
(開口寸法) 606×606mm 
- 付属品 回転取手 1 コ・ビスセット 1 式・客説 1 部・施説 1 部・
蓋板カットガイド 1 枚※3・中蓋断熱材 1 個・補助根太
断熱材 1 式・D 固定具 1 式
- 品番 PT6CFD-W (L/M/D) 〈CF 用〉
PT612D-W (L/M/D) 〈12mm フロア用〉
PT615D-W (L/M/D) 〈15mm フロア用〉
※3 CF 用には同梱されません。



C 床下収納庫本体・吊金具・カゴセット

■600型深型本体(600×600用)

- 寸法 564×564×高さ 437mm
- 容量 約 110 リットル(約 110kg)
- 色 ホワイト
- 材質 ポリプロピレン(通気孔付)
- 付属品 仕切板
- 品番 PT60-E1 (1 個入)
PT60-E5 (5 個入)



■600型浅型本体(600×600用)

- 寸法 564×564×高さ 280mm
- 容量 約 70 リットル(約 70kg)
- 色 ホワイト
- 材質 ポリプロピレン(通気孔なし)
- 品番 PT60-A1 (1 個入)
PT60-A5 (5 個入)



■600型薄型本体(600×600用)

- 寸法 564×564×高さ 160mm
- 容量 約 35 リットル(約 35kg)
- 色 ホワイト
- 材質 ポリプロピレン(通気孔なし)
- 品番 PT-60-U1 (1 個入)
PT-60-U5 (5 個入)



■吊金具(深型本体用)

- 寸法 606×403×幅 23.2mm
- 材質 SGCC
- 付属品 取付ビス 2 本・
施説 1 部
- 品番 PT-WH-5



■吊金具(浅型本体用)

- 寸法 606×246×幅 23.2mm
- 材質 SGCC
- 付属品 取付ビス 2 本・
施説 1 部
- 品番 PT-WL



■カゴセット

- 寸法 (吊カゴ) 520×161×高さ 105mm
(網カゴ) 231×231×高さ 200mm
- 色 ホワイト
(吊カゴ)
- 材質 SWRM10 (軟銅線材)
(網カゴ)
ポリプロピレン
- 品番 PT-CGS

