



# FUKUVI すき間調整サッシスペーサー

- サッシ枠と取付け下地との隙間を微調整できる樹脂スペーサーです。
- サッシ縦枠のレベル調整を確実に行うことで、サッシ開閉のガタツキ防止に貢献します。

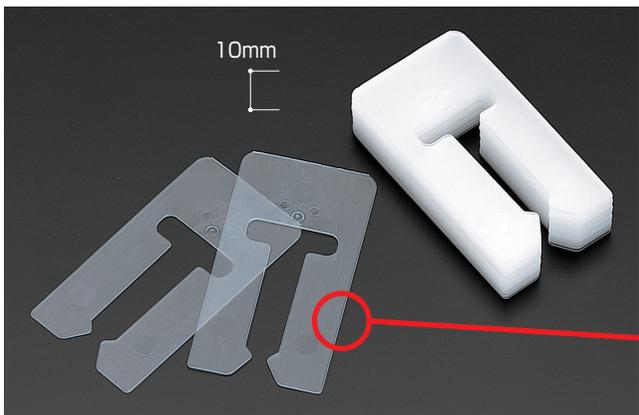


0.5mm厚さの樹脂板を20枚重ね、一辺を簡易溶着処理して束ねてありますので、1枚ずつ切り離すことで簡単に隙間調整ができます。

## 使用箇所

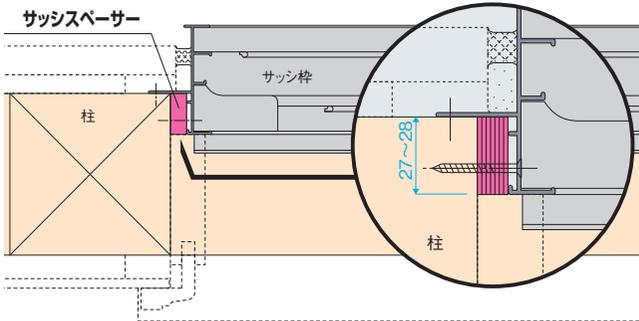

## 寸法図


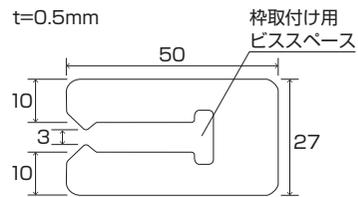


材質:PPポリプロピレン


品番: SH-SUS10 品名: サッシスペーサー(4個入)  
 JAN: 4905637991911  
 参考上代: 580円/パック 入数: 10パック/袋

<http://www.shimizu-net.co.jp>


**施工手順** 下地との隙間寸法を、スペーサーを直接当て必要分を切り離します。

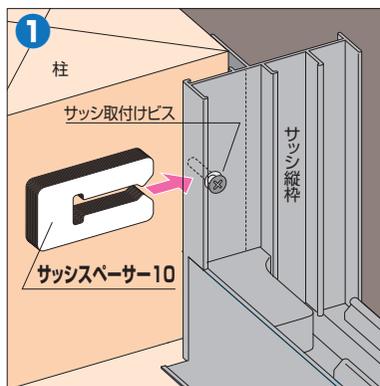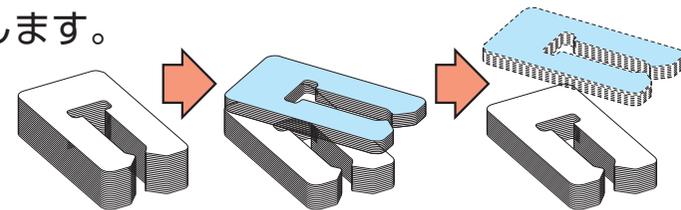

サッシ取付けビスを狙ってスペーサーを隙間に挿入します。

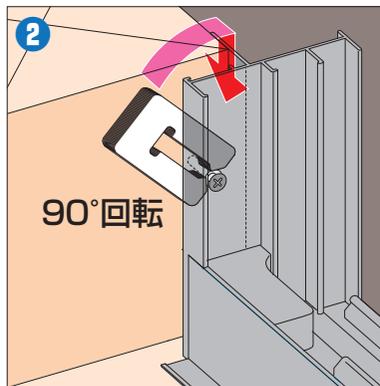

スペーサーの向きを90°回転しながらビスをはさみ込みます。そのまま取付けビスに突き当たるまで下側へ引き落とします。

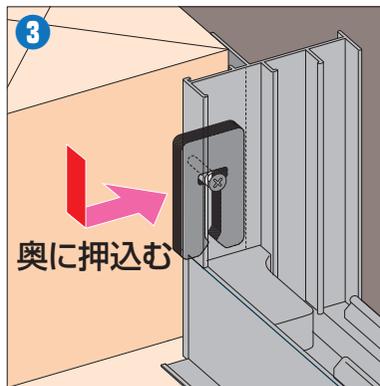

サッシ面よりスペーサーが突き出ている分をそのまま奥へ押し込みます。サッシ枠の取付け状態を確認した後、仮止めしてあるサッシ取付けビスをすべて締め付けて、施工を完了します。