




難燃マスキングテープ

JIS規格
【JIS-K-7201】




SH-MFR550

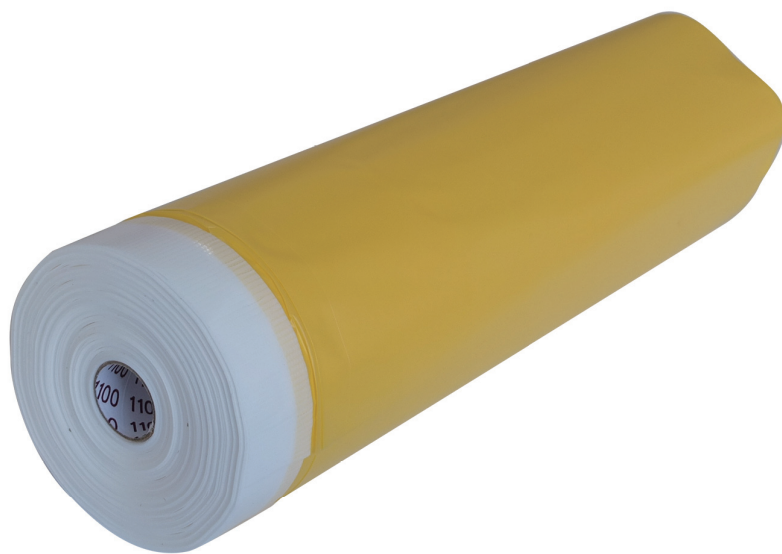

SH-MFR1100

現場火災のリスク低減に！ 自己消火性素材使用で燃えにくい 難燃テープ+難燃フィルム

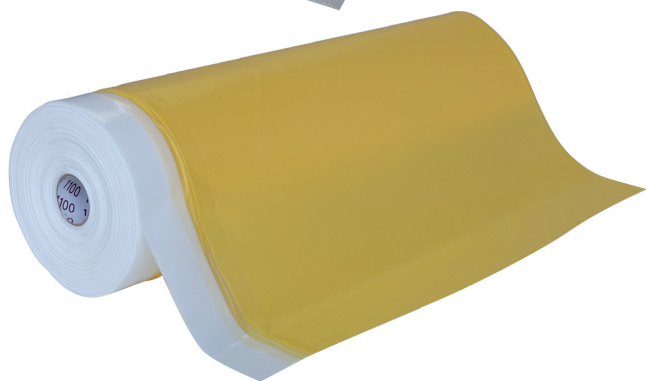

パッケージ(袋入)

- 可燃性の塗膜剥離材や有機溶剤を使用する、火災の恐れがある現場での養生に最適な【難燃パイオランテープ FR-10-WH】と【難燃フィルム】を採用した『難燃マスキングテープ』です。
- 酸素指数 26 以上(JIS 規格【JIS-K-7201】)のテープとフィルムは自己消火性を有し、万が一着火しても火が燃え広がりづらいマスキングテープです。
- テープ幅25mm。フィルム厚さ0.03mm。
- 付着した塗料が乾燥後に飛散しにくいよう、コロナ放電処理を施しています。
- 日本製

【材質】ポリエチレン

商品コード	品番	サイズ(幅mm×長さ)	個装サイズ	個装重量	入数	価格(税抜)	JANコード
99000003	SH-MFR550	550×25M	φ90×130mm	470g	20	3,200	4905637000033
99000004	SH-MFR1100	1100×25M	φ90×310mm	819g	20	4,400	4905637000040