

激吸着 免震吸盤



テレビ用の使用シーン



一般用の使用シーン

材質	ABS樹脂、スチール、熱可塑性ポリウレタン、ウレタン系エラストマ、EVA、ゴムスポンジ、ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレート樹脂
カラー	黒

- 密着ジェル+圧搾レバーの激吸着式の免震吸盤です。揺れを吸収する3つの免震構造、①スポンジで押さえて免震、②パネで衝撃を吸収して免震、③激着ジェルでゆよりの免震吸着、この3つの免震構造により地震によるテレビの転倒を防ぐテレビ用と電子レンジや石油ストーブなどのズレを防止する一般用の2種類があります。取付物により免震吸盤をお選び下さい。
- テレビ用、一般用とも公的機関による30秒間震動テスト実験済みです。マグニチュード7相当の揺れにも大丈夫です。

施工ワンポイント

テレビ用のご使用の目安:32インチまでは1~2個使用、33~42インチまでは1~4個使用、43~60インチまでは4個のご使用をそれぞれお勧め致します。一般用のご使用の目安:背面に壁がない石油ストーブの場合は前後と左右に各1個づつで4個、背面に壁がある電子レンジの場合は前と左右に各1個づつで3個、このようなご使用をお勧めいたします。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数		標準価格
		幅	長さ	高さ	小箱	梱	
35134815	激吸着 免震吸盤 テレビ用 1P GKM-1	83	158	43	10	60	2,800
35134816	激吸着 免震吸盤 テレビ用 2P GKM-2	83	158	43	10	30	5,400
35134817	激吸着 免震吸盤 テレビ用 4P GKM-4	83	158	43		15	10,000
35138608	激吸着 免震吸盤 一般用 1P GKM-5	83	108	43	10	60	2,700
35138609	激吸着 免震吸盤 一般用 2P GKM-6	83	108	43	10	30	5,200

物掛けフック



材質	本体取付ベース/フックスチール 取り付けネジステンレス
仕上	シルバー/クロームメッキ仕上げ ホワイト/塗装仕上げ
カラー	シルバー、ホワイト


- 洗濯上手・干し上手!部屋干し・外干LOK!
- 傾斜面対応。カーポートにも。
- 使わない時は簡単取り外し。
- 2セット使用で物干し竿もOK!
- 「フック」、「取付ベース」のみのパーツもご用意しております。

施工ワンポイント

本体取付ベースを傾斜場所に取り付けの場合、傾斜角度は30度以内の場所でのフックを着脱する「開口部」を下側に固定します。

商品コード	呼称	カラー	耐荷重(室内) (kg)		耐荷重(屋外) (kg)		入数		定価
			1本当り/ネジ2本	1本当り/ネジ4本	1本当り/ネジ2本	1本当り/ネジ4本	小箱	梱	
89068000	N-1018 300セット	ホワイト	8	12	5	50	5	50	1,780
89068001	N-1019 450セット	ホワイト	8	12	5	30	5	30	1,980
89076217	N-1020 300セット	シルバー	8	12	5	50	5	50	1,780
89076218	N-1021 450セット	シルバー	8	12	5	30	5	30	1,980


フリーハンドルST-II-GM



※受注生産商品

材質	本体/軟・硬質塩ビ(PVC) シャフト/ステンレス
カラー	アイボリー

- 直線タイプの逆目対応品。
- 車椅子等での横断通行でもスムーズに移動が可能。
- 防カビ剤配合





施工ワンポイント

設置する場所は受け枠面にゴミや凹凸が無いようにして下さい。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数	定価
		幅	長さ	高さ		
78224742	431-2400	150	1000	26	1	14,000
78224743	431-2410	151~199	1000	26	1	18,000
78224744	431-2420	200	1000	26	1	17,000
78224745	431-2430	201~249	1000	26	1	23,000
78224746	431-2440	250	1000	26	1	21,000

フリーハンドルST-II

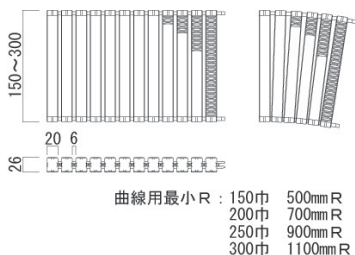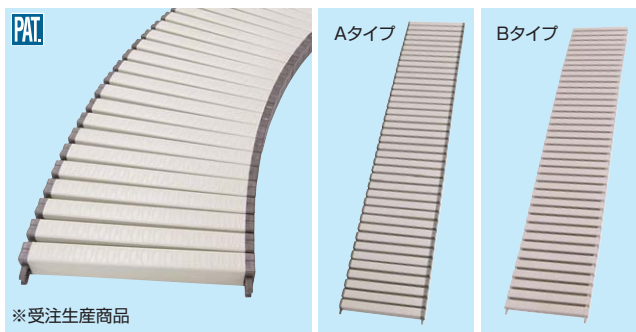

材質	軟・硬質塩ビ(PVC)
カラー	Aタイプ: グレー/アイボリー Bタイプ: アイボリー

- 直線、曲線にも対応可能な樹脂製の溝蓋です。
- 最大幅300mmまで溝巾に合わせて別注製作が可能。
- 防カビ剤配合

施工ワンポイント

メンテナンスを考慮して連結を2m程度にして下さい。

商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)			入数	定価
			幅	長さ	高さ		
78224730	431-2200	グレー/アイボリー	150	1000	26	1	10,000
78224731	431-2210	グレー/アイボリー	151~199	1000	26	1	12,000
78224732	431-2220	グレー/アイボリー	200	1000	26	1	12,000
78224733	431-2230	グレー/アイボリー	201~249	1000	26	1	13,500
78224734	431-2240	グレー/アイボリー	250	1000	26	1	13,500
78224735	431-2250	グレー/アイボリー	251~300	1000	26	1	15,000


商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)			入数	定価
			幅	長さ	高さ		
78224736	431-2260	アイボリー	150	1000	26	1	10,000
78224737	431-2270	アイボリー	151~199	1000	26	1	12,000
78224738	431-2280	アイボリー	200	1000	26	1	12,000
78224739	431-2290	アイボリー	201~249	1000	26	1	13,500
78224740	431-2300	アイボリー	250	1000	26	1	13,500
78224741	431-2310	アイボリー	251~300	1000	26	1	15,000

吊戸棚用耐震ロック スーパー閉じるポン



材質	本体/スプーサー:ABS樹脂 金具/ネジ:スチール
カラー	ホワイト

- 地震からの揺れによる吊戸棚(キッチンキャビネット)からの収納物の飛び出しを防止。
- ロック方法が選べて安心。自動ロック&手動ロック。
- お子様のいたずらでの落下防止。



**施工ワンポイント**  
本商品はシステムキッチンの吊戸棚の下面に取り付けて地震等の揺れによる「戸棚内・収納物の飛び出し」を防止する耐震用品です。


商品コード	呼称	サイズ(ミリ)				入数		定価
		横	高さ	高さ(ロック時)	奥行	小箱	梱	
89035234	N-2137	54.4	26.5	36.5	72.5	10	60	1,780

食器棚用耐震ロック スーパーひらかんゾー



材質	本体/座板:ABS樹脂 金具/ビス:スチール
カラー	ホワイト

- 地震からの揺れによる食器等の飛び出しを防止。
- ロック方法が選べて安心。自動ロック&手動ロック
- しっかりロック、解除は簡単。ロックプレートを押し上げるだけ。



**施工ワンポイント**  
食器棚天板の厚さ約3~4cm位迄の取り付けが可能です。開き戸の形状が食器棚によって多種多様な為、家具の形状・寸法を良くお確かめ下さい。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)				入数		定価
		横	高さ	高さ(ロック時)	奥行	小箱	梱	
89035233	N-2136	39	57.7	88.7	63.2	10	40	1,980

スーパータックフィット TF-LL-N



材質	構造部:銅板 粘着部:ステン系ポリマー
仕上	構造部:塗装
カラー	アイボリー

- 壁に付くゲルを採用!ネジ、クギ不要!壁に貼って上から押さえるだけ!壁からの隙間:70mm以内
- 設置後も目立たないので、お部屋の雰囲気や損なう心配はありません。
- 対象物を動かすことなく、女性でも簡単に取付できます。蝶番構造で壁面に貼り、対象物の天板に貼り付けるだけ!
- 製品自体が自己粘着性を持つ為、剥がしたあとでもノリ残りしません。
- (財)建材試験センターによる品質性能試験実地済 ※200kgの重量で耐震実験済み

**施工ワンポイント**  
取付ける壁は、粘着ゲルが取付可能なことを確認して下さい。目安として壁が目立たない所で、粘着テープがきちんと貼り付き剥がした時にクロス表面が剥がれないことを確認して下さい。(粘着テープが付かない壁・クロスは使用できません) ※壁・クロスは強度・粘着性を高めるため、(水性シーラーを塗布することで)表面が柔い壁でも取付できます。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			重さ(g)	耐荷重(kg)	入数		定価
		幅	高さ	奥行			小箱	梱	
20648566	TF-LL-N	140	200	35	450	100	10	2	5,000

スーパータックフィット TF-M



材質	構造部:高剛性ABS樹脂 粘着部:ステン系ポリマー
仕上	成型
カラー	アイボリー

- 壁に付くゲルを採用!ネジ、クギ不要!壁に貼って上から押さえるだけ!壁からの隙間:30mm以内
- 設置後も目立たないので、お部屋の雰囲気や損なう心配はありません。
- 対象物を動かすことなく、女性でも簡単に取付できます。蝶番構造で壁面に貼り、対象物の天板に貼り付けるだけ!
- 製品自体が自己粘着性を持つ為、剥がしたあとでもノリ残りしません。
- (財)建材試験センターによる品質性能試験実地済 ※100kgの重量で耐震実験済み

**施工ワンポイント**  
取付ける壁は、粘着ゲルが取付可能なことを確認して下さい。目安として壁が目立たない所で、粘着テープがきちんと貼り付き剥がした時にクロス表面が剥がれないことを確認して下さい。(粘着テープが付かない壁・クロスは使用できません) ※壁・クロスは強度・粘着性を高めるため、(水性シーラーを塗布することで)表面が柔い壁でも取付できます。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			重さ(g)	耐荷重(kg)	入数		定価
		幅	高さ	奥行			小箱	梱	
20637107	TF-M	140	200	25	140	60	10	2	2,800

スーパータックフィット TF-L



材質	構造部:高剛性ABS樹脂 粘着部:ステン系ポリマー
仕上	成型
カラー	アイボリー

- 壁に付くゲルを採用!ネジ、クギ不要!壁に貼って上から押さえるだけ!壁からの隙間:70mm以内
- 設置後も目立たないので、お部屋の雰囲気や損なう心配はありません。
- 対象物を動かすことなく、女性でも簡単に取付できます。蝶番構造で壁面に貼り、対象物の天板に貼り付けるだけ!
- 製品自体が自己粘着性を持つ為、剥がしたあとでもノリ残りしません。
- (財)建材試験センターによる品質性能試験実地済 ※100kgの重量で耐震実験済み

**施工ワンポイント**  
取付ける壁は、粘着ゲルが取付可能なことを確認して下さい。目安として壁が目立たない所で、粘着テープがきちんと貼り付き剥がした時にクロス表面が剥がれないことを確認して下さい。(粘着テープが付かない壁・クロスは使用できません) ※壁・クロスは強度・粘着性を高めるため、(水性シーラーを塗布することで)表面が柔い壁でも取付できます。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			重さ(g)	耐荷重(kg)	入数		定価
		幅	高さ	奥行			小箱	梱	
20637108	TF-L	140	200	40	160	100	10	2	3,000

スーパータックフィット パイプ家具用



材質	構造部:高剛性ABS樹脂 粘着部:ステン系ポリマー
仕上	成型
カラー	アイボリー


- 壁に付くゲルを採用!ネジ、クギ不要!パイプにベルトを巻くだけ!壁からの隙間:14cm以内
- 対象物と壁にキズ付けず、簡単に取付できます。着脱式の為、必要に応じて移動が簡単です。
- 製品自体が自己粘着性を持つ為、剥がしたあとでもノリ残りしません。(社内試験にて兵庫県南部地震波100%にて耐震実験実地済)
- ※パイプ机・ワゴン・ベットのキャスター付きの対象物の移動防止にも使用できます。「ベース」(別売り)と組み合わせることで、壁との隙間が40cmまで設置可能です。

**施工ワンポイント**  
取付ける壁は、粘着ゲルが取付可能なことを確認して下さい。目安として壁が目立たない所で、粘着テープがきちんと貼り付き剥がした時にクロス表面が剥がれないことを確認して下さい。(粘着テープが付かない壁・クロスは使用できません) ※壁・クロスは強度・粘着性を高めるため、(水性シーラーを塗布することで)表面が柔い壁でも取付できます。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			重さ(g)	耐荷重(kg)	入数		定価
		幅	高さ	奥行			小箱	梱	
20672811	TF-VCB-PK	140	200	50	170	100	10	2	4,500



### 住宅用火災警報器(ブザー式)煙:KRG-1C 熱:CRG-1C



材質	ABS樹脂
カラー	ホワイト


- スピーカを使ったスリープ音、家電製品のブザー音と区別できます。(スリープブザー警報)
- 汚れや経年変化の誤作動に強い感度補正機能(煙式 KRG-1Cのみ)
- 夜中や早朝に電池切れ警報を出にくくし、睡眠を妨げない遅延付電池切れ音声警報
- 熱式 CRG-1Cは、360度全ての方向から目視可能なオムニビュー(リング式表示灯)【特許取得】

#### ！ 施工ワンポイント

付属のネジ2本のみで取り付け可能です。他に取付ベースに付属のフックを利用して簡単に取付けることが出来ます。電池寿命10年の専用リチウム電池を付属しています。汚れなどによる感度変化を常時監視し自動的に補正します。経年変化による誤作動を低減します。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数		標準価格
		直径	厚み	取付ピッチ	小箱	梱	
18023145	KRG-1C	φ100	40.5	83.5	10	1	5,200
18023146	CRG-1C	φ100	43.5	83.5	5	1	5,200

### 住宅用火災警報器(音声式)煙:KRH-1A 熱:CRH-1A



材質	ABS樹脂
カラー	ホワイト

- 全ての動作を音声でお知らせ(オールボイス機能)
- 女性、男性の声で交互に警報(ヘアボイス機能)
- 汚れや経年変化の誤作動に強い感度補正機能(煙式 KRH-1Aのみ)
- 夜中や早朝に電池切れ警報を出にくくし、睡眠を妨げない遅延付電池切れ音声警報
- 熱式 CRH-1Aは、360度全ての方向から目視可能なオムニビュー(リング式表示灯)【特許取得】

#### ！ 施工ワンポイント

付属のネジ2本のみで取り付け可能です。他に取付ベースに付属のフックを利用して簡単に取付けことが出来ます。電池寿命10年の専用リチウム電池を付属しています。汚れなどによる感度変化を常時監視し自動的に補正します。経年変化による誤作動を低減します。


商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数		標準価格
		直径	厚み	取付ピッチ	小箱	梱	
18028561	KRH-1A	φ100	40.5	83.5	10	1	5,400
18028562	CRH-1A	φ100	43.5	83.5	5	1	5,400

### タックフィット 電子レンジ・オープン用



材質	構造部:ポリプロピレン 粘着部:スチレン系+オレフィン系ポリマー
仕上	成型
カラー	ブラック

- 電子レンジ・オープンレンジ・小型精密機器などの脚に貼りつけるだけで転倒・落下防止効果が得られます。
- 「タックフィット粘着マット」+受け皿+「タックフィット粘着マット」のサンドイッチ効果で振動を吸収し強力に仮固定します。
- 自己粘着性の為、剥がした後も粘着残りがありません。



#### ！ 施工ワンポイント

使用可能な脚のサイズ:高さ8mm以上直径:30mm以下。取付る材質によって自己粘着力が大きく異なります。(ゴムなど可塑性を含有する材料、フック加工面、シリコン等には使用しないでください。)プリント合板等塗装表面や弱い素材は剥がす時に、表面が損傷する場合があります。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			重さ(g)	耐荷重(kg)	入数		定価
		幅	高さ	奥行			小箱	梱	
20637502	TF-5550-D	58	180	30	90	20	20	8	2,000

### タックフィット ガードテープ



材質	アクリル系ポリマーフォーム
仕上	テープ状
カラー	ホワイト

- 本ファイル・卓上小物の落下軽減・ズレ防止に貼るだけで簡単に付けられます。
- 書棚等の手前部分に貼ることにより、落下・ズレ防止(書籍類との間に真空状態を形成し密着)移動制御効果を発揮します。
- 表面は特殊アクリルフォームにより、繰り返し使用可能で、書籍類へのノリ残りもありません。
- JMA神戸波・K-NET小千谷EW波、日立NS波で検証済み。
- ※頻繁に動かす小物の仮固定として使用できます。(転倒を100%防ぐものではありません。落下軽減対策品)

#### ！ 施工ワンポイント

本製品は家具本他の転倒を防ぐ商品ではありません。(必ず家具転倒対策品と併用してください)本製品の上に書籍が載っていない状態で使用してください。密着効果により紙製品などは剥がす時に痛める場合があります。貼り付け部分が弱い素材は剥がす時に痛める場合があります。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			重さ(g)	入数	定価
		幅	高さ	奥行			
20648103	TF-GT0425-W	110	180	44	115	20	1,500

### タックフィット ガードシート



材質	アクリル系ポリマーフォーム
仕上	シート状 50mm角
カラー	ブラック

- 卓上小物の落下軽減・ズレ防止に貼るだけで簡単に付けられます。
- 小物の底面に貼り、落下・ズレ防止(対象物との間に真空状態を形成し密着)移動制御効果を発揮します。
- 表面は特殊アクリルフォームにより、繰り返し使用可能で、対象物へのノリ残りもありません。
- JMA神戸波・K-NET小千谷EW波、日立NS波で検証済み。
- 仮固定(超強力吸着)ですので、利便性が損なわれず移動・転倒落下軽減ができます。

#### ！ 施工ワンポイント

密着効果により紙製品などは剥がす時に痛める場合があります。貼り付け部分が弱い素材は剥がす時に痛める場合があります。卓上機器(5kg以下)のゴム足にかぶせるように使用してください。吸着面と粘着面を間違えないようにご注意ください。

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			重さ(g)	入数	定価	
		幅	高さ	奥行				
20672812	TF-GS50-BK	120	180	3	17	30	4	500

### タックフィット 耐震粘着マット



材質	スチレン系+オレフィン系ポリマー
仕上	シート状
カラー	ブラック
耐荷重	25kg(目安)

- 貼ってはがせません。(工事不要)
- 畳にも使用できます。
- 震度7相当にも耐えます。

<用途>  
・花ビンや陶磁器、美術品などの転倒防止に役立ちます。


商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数	定価	
		幅	長さ	厚さ			
20615479	TF-1060K-2	100	60	2	30	1	800

家具ストップマン



材質	非移行系特殊合成樹脂
カラー	ブラウン/透明

- 備えあれば憂い無し。
- 地震や大きな振動による家具の転倒を防止します。
- 家具転倒防止商品の決定版!

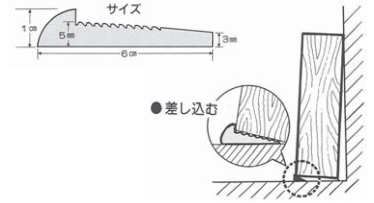

商品コード	呼称	カラー	入数		標準価格
			小箱	梱	
10586660	家具ストップマン 450mm(2本入)	ブラウン	10	50	1,100
10586661	家具ストップマン 600mm(2本入)	ブラウン	10	40	1,450
10586662	家具ストップマン 900mm(2本入)	ブラウン	10	30	2,100
10586674	家具ストップマン 箱入900mm(2本入)	ブラウン		30	2,100

商品コード	呼称	カラー	入数		標準価格
			小箱	梱	
10537137	家具ストップマン 450mm(2本入)	透明	10	50	1,100
10537138	家具ストップマン 600mm(2本入)	透明	10	40	1,450
10537139	家具ストップマン 900mm(2本入)	透明	10	30	2,100
10537140	家具ストップマン 箱入900mm(2本入)	透明		30	2,100

マグニチュード7




材質	鋼鉄製 樹脂類=ポリプロピレン・発泡ポリエチレン
仕上	メラミン樹脂焼付塗装
カラー	茶/アイボリー
使用ビス径	調整ネジ類=炭素鋼

- 家具を傷つけずに簡単に取り付けられる家具転倒防止器具。
- シンプルで強靱な構造は長年に渡って、ご家庭・オフィスなどで高い信頼を得ています。



商品コード	呼称	材質	カラー	サイズ(ミリ)			取付可能範囲(ミリ)	入数		標準価格
				縦	横	高さ		小箱	梱	
56829203	No.7027 ML-35	鋼鉄製	茶	240	55	255	250~350	20	20	2,835
56829204	No.7029 ML-50	鋼鉄製	茶	240	55	395	350~500	20	20	2,835
56829205	No.7031 ML-80	鋼鉄製	茶	240	55	545	500~800	10	10	2,835
56829206	No.7033 ML-110	鋼鉄製	茶	240	55	850	800~1100	10	10	3,050
56830885	No.7028 ML-35	鋼鉄製	アイボリー	240	55	255	250~350	20	20	2,835
56830886	No.7030 ML-50	鋼鉄製	アイボリー	240	55	395	350~500	20	20	2,835
56830887	No.7032 ML-80	鋼鉄製	アイボリー	240	55	545	500~800	10	10	2,835
56805606	No.7034 ML-110	鋼鉄製	アイボリー	240	55	850	800~1100	10	10	3,050

突っぱり耐震ポール

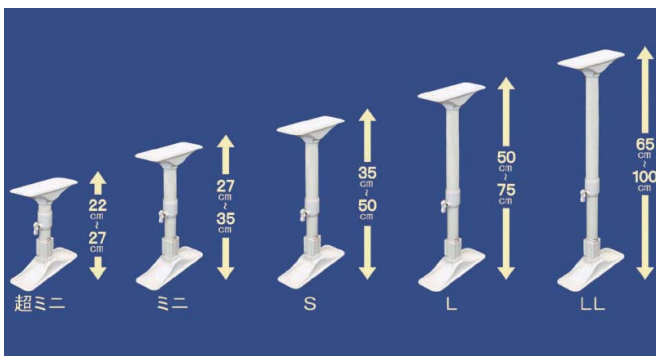

材質	鉄・ABS、PE樹脂
仕上	エポキシ樹脂粉体塗装

- キズを付けずにしっかり固定。
- 工具不要、圧着固定で簡単取り付
- 耐圧200kgでしっかり固定。

**施工ワンポイント**  
 取り付け天井が弱い場合には当て板などをして補強して下さい。

商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)			取付可能範囲(ミリ)	耐荷重(kg)	使用ビス径(ミリ)	入数		標準価格
			縦	横	高さ				小箱	梱	
72348365	REQ-22	ホワイト	72	212	220~270	220~270	200	4	1	10	2,380
72348366	REQ-27	ホワイト	72	212	270~350	270~350	200	4	1	10	2,380
72348367	REQ-35	ホワイト	72	212	350~500	350~500	200	4	1	10	2,660
72348368	REQ-50	ホワイト	72	212	500~750	500~750	200	4	1	10	3,030
72348369	REQ-65	ホワイト	72	212	650~1000	650~1000	200	4	1	10	3,600



### 粘着固定シート〈Pro-7セーフティー〉

- Pro-7は固体と液体の性質(GEL)に粘着性をプラスした超軟質ゴムです。
- 震度7(阪神淡路大震災級)の耐震テストで証明済み。

材 質	天然素材・合成ゴム
カ ラ ー	ブルー



商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)			耐荷重	1P入数	入数	標準価格
			縦	横	厚さ				
63203717	P-N30L	ブルー	30	30	5	40kg/4枚	4	20	1,800
63203718	P-N40L	ブルー	40	40	5	64kg/4枚	4	20	2,600
63203719	P-N50L	ブルー	50	50	5	100kg/4枚	4	20	3,900
63203722	P-N1001L	ブルー	100	100	5	100kg/1枚	1	20	3,900
63203714	P-N2016L	ブルー	20	20	5	1枚/4kg	16	20	2,600

### 家具転倒防止金具



材 質	鉄
仕 上	塗装/メッキ



※1本あたりの耐荷重は約60kgですが、取付場所・方法により本来の性能を発揮しない場合があります。

チェーンの形状  
S-201、S-202、S-203、S-204…マンテル  
S-205、S-206…ビクター


商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)			チェーン長さ(mm)	入数小箱	定価
			横	縦	奥行			
61380924	S-201	白	145	180	18	800	5	1,200
61380925	S-202	黒	145	180	18	800	5	1,200
61380926	S-203	茶	145	180	18	800	5	1,200
61380927	S-204	ブロンズ	145	180	18	800	5	1,200
61380928	S-205	クロム	145	180	18	800	5	800
61380929	S-206	アエン黒	145	180	18	800	5	800

### タックフィット 連結シート



材 質	ポリエステル
仕 上	シート加工

- 上下に分かれた家具の連結に!
- 貼るだけで簡単連結!




施工ポイント  
特殊強化糸を採用!  
100kg/1枚のせん断応力

商品コード	呼称	仕上げ	カラー	サイズ(ミリ)			取付可能範囲	入数小箱	入数	定価
				縦	横	高さ				
20622923	TFS-1120	生地	乳白色	180	120	3	110×100	30	240	1,100
20622924	TFS-1120-H	ヘアライン化粧テープ	シルバー	180	120	3	110×110	30	240	1,500

### たおれんゾー



材 質	亜鉛ダイカスト
仕 上	塗装
カ ラ ー	ブロンズ
使用ビス径	3.1mm




ワイヤーの長さが自由に調整できる家具たおれ防止金具です。調整長さ0~1m。

商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)			引張強度(kg)	入数小箱	入数	定価
			縦	横	厚み				
89086688	N-1060	ブロンズ	70	32	14	90	10	60	2,400

### NEWひらかんゾー



材 質	樹脂・ABS
カ ラ ー	ブラウン
使用ビス径	3.0mm



地震による開き戸の飛び出し防止金具です。天板3~4cmに取付け可能。震度5前後の揺れを感知し作動します。

商品コード	呼称	カラー	サイズ(ミリ)			入数小箱	入数	定価
			縦	横	高さ			
89086689	N-1063	ブラウン	65.2	29	60	10	40	3,300

FEWOOD




材 質	本体・ブレース=SS400
仕 上	本体・ブレース=シルバー: 電気亜鉛メッキ2級3個クロメート ブラックカチオン+アクリル焼付
カ ラ	ベーシック/BS・BB・SS ナチュラル/樺(けやき)・ 杉(すぎ)・黒御影(くろみかげ)

- 木造建築でブレース性能を最大限に引き出す木造取付金具「FEWOOD (フェウッド)」登場。
- 国土交通大臣認定品 1P用⇒壁倍率 3.1倍 2P用⇒壁倍率 3.3倍
- 1P用 申請内容: 柱 105角以上 / 筋交い軸径φ 10.7 / ねじの呼びM 12 / たすき掛け / コーチスクリュー留め / 柱スパン 910 mm
- 2P用 申請内容: 柱 105角以上 / 筋交い軸径φ 10.7 / ねじの呼びM 12 / たすき掛け / コーチスクリュー留め / 柱スパン 1820 mm / 横架材間寸法 2450 ~ 2625 mm

施工ワンプイント

- ・細くて長い形状の二条ねじで、下穴いらずで施工できます。(堅木の場合はφ4の下穴を開けてください。)
- ・ブレースは国土交通大臣の認定を取得し、「建築指定材料」として安心してご利用いただけます。



(001800)

※ベーシック (BS・SS・BB) は在庫状況により即納が可能です。  
※ナチュラル (樺・杉・黒御影) は納期が約 3 週間程掛かりますので、都度、納期をご確認下さい。

呼称	タイプ	ブレース サイズ	カラー	ブレース長さ(ミリ)	入数 梱	定価
				L:取付穴芯~穴芯		
FEWOOD	1P用	M12	ベーシックBS	1001~1500	1set	23,000
				1501~2000		23,600
				2001~2500		24,000
				2501~3000		24,600
				3001~3500		25,200
				3501~4000		25,600
		ベーシックSS	1001~1500	24,200		
			1501~2000	24,800		
			2001~2500	25,200		
			2501~3000	25,800		
			3001~3500	26,400		
			3501~4000	26,800		
	ベーシックBB	1001~1500	26,600			
		1501~2000	27,200			
		2001~2500	27,800			
		2501~3000	28,400			
		3001~3500	29,000			
		3501~4000	29,600			
	2P用	M12	ナチュラル (樺・杉・黒御影)	1001~1500	1set	49,200
				1501~2000		50,000
				2001~2500		50,400
				2501~3000		51,200
				3001~3500		52,000
				3501~4000		52,400
ベーシックBS		1001~1500	25,500			
		1501~2000	26,100			
		2001~2500	26,500			
		2501~3000	27,100			
		3001~3500	27,700			
		3501~4000	28,100			
ベーシックSS	1001~1500	26,700				
	1501~2000	27,300				
	2001~2500	27,700				
	2501~3000	28,300				
	3001~3500	28,900				
	3501~4000	29,300				
ベーシックBB	1001~1500	29,100				
	1501~2000	29,700				
	2001~2500	30,300				
	2501~3000	30,900				
	3001~3500	31,500				
	3501~4000	32,100				
ナチュラル (樺・杉・黒御影)	1001~1500	51,700				
	1501~2000	52,500				
	2001~2500	52,900				
	2501~3000	53,700				
	3001~3500	54,500				
	3501~4000	54,900				

TRCダンパー




部品構成	ダンパー、延長木材、ブラケット
重 量	約18kg(ダンパー部分:9kg)

- ダンパーに組み込まれた特殊粘弾性ゴムが地震時の揺れを吸収し揺れを抑え、建物へのダメージを抑えることができます。
- 高い制震効果、繰り返しの地震に強い
- メンテナンスフリー
- 新築・リフォーム向けの認定・評価を取得済みです。

施工ワンプイント

- ・事前に地震応答解析を実施、制震ダンパーを設置した際の制震効果を確認することができます。
- ・シンプルかつコンパクトで、一人でも容易に施工が可能です。

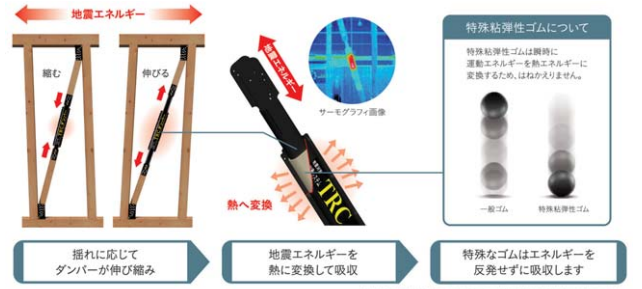

(001800)

呼称	認定・評価	サイズ(ミリ)				入数 梱	定価
		ダンパー長さ	ダンパー幅	延長木材長さ	延長木材幅		
TRC-30A	国土交通大臣認定 壁倍率:3.1倍	1195	100	1165	120	1	100,000
TRC-30W	日本建築防災協会 技術評価取得	1195	100	1165	120	1	100,000

問合せ 詳しくはお問い合わせください。

換気製品

物干金物

点検口・ハッチ

バリアー  
車止め

ドレイン  
グレーチング

耐震金具・  
防災用品

ポスト

表示板・  
室名札

チェーン・  
チェーン金具

滑車

補強金物

基礎資材  
金物